


ELECTRODO UNIPOLAR SERIE 3303

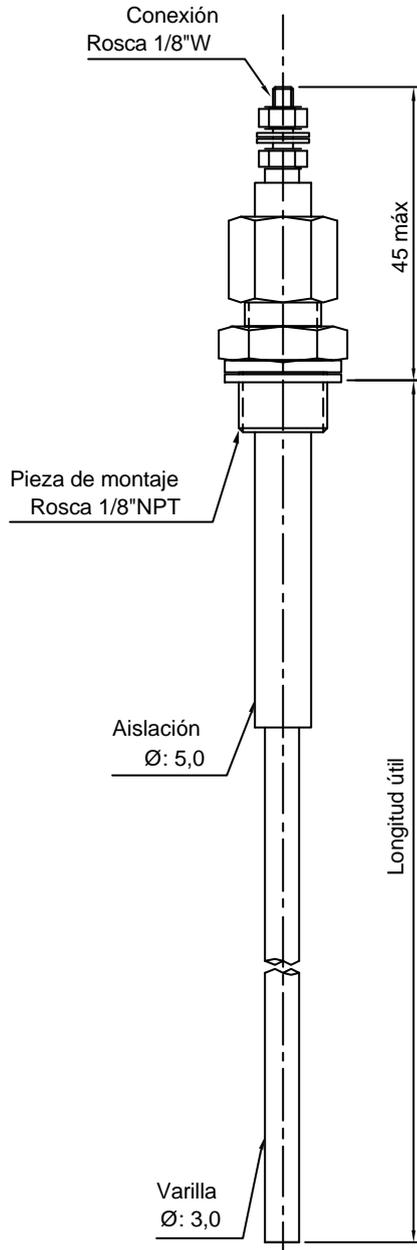

CONDICIONES DE OPERACION

Presión en el recipiente: 1 Bar máx.
Temperatura de proceso: 110 °C máx.

CODIFICACION DEL PRODUCTO

3 3 0 3 — X X X X

Longitud útil del electrodo
en centímetros

Materiales de construcción
Otros, especificar

Montaje	Aislación	Varilla	Código
Latón	Teflón	AISI 304	A
Latón	Nylón	AISI 304	B
Latón	Teflón	AISI 316	C



SILGE ELECTRONICA S.A.

Avda. Mitre 950 - Florida - Bs.As.
Te. 4730-1001