

AI-6 kg AI-15 kg AI-30 kg		dimens. 300 x 300 mm	
AI-60 kg AI-120 kg		dimens. 400 x 400 mm	
AI-75 kg AI-150 kg AI-300 kg		dimens. 600 x 600 mm	
AI-600 kg		dimens. 800 x 800 mm	


Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)

APPROVAZIONE  R60 C3




- STRUTTURA IN TUBOLARI IN ACCIAIO INOX AISI 304
- PIANO DI CARICO INOX AISI 304 APPOGGIATO
- CELLA DI CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO IP65
- PIEDINI IN ACCIAIO INOX E POLIAMMIDE
- AISI 304 STEEL TUBULAR STRUCTURE
- AISI 304 STEEL LOADING TOP (laid)
- OFF-CENTER IP65 ALUMINIUM LOAD CELL
- STAINLESS STEEL & POLYAMID FEET

Dimensions (mm)

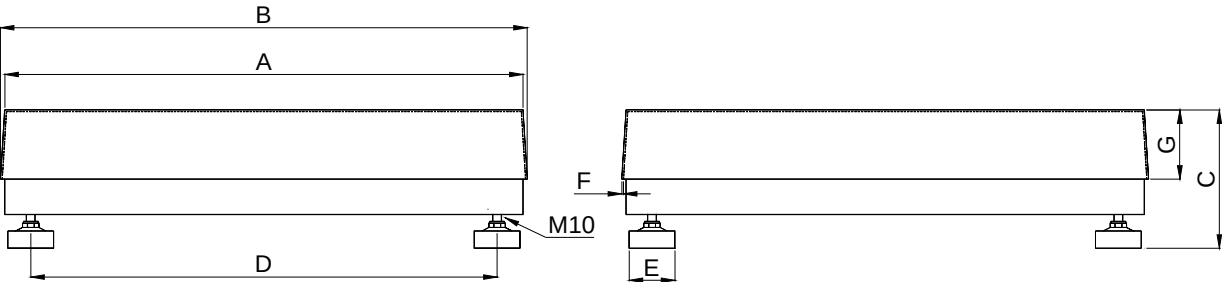

	Celle di carico (Load Cells)	A	B	C	D	E	F	G	Peso
AI kg 6, 15, 30	15 - 30 - 50 kg	300	310	130	235	53	1,5	60	9 kg
AI kg 60, 120	100 - 200 kg	400	410	130	340	53	1,5	60	12 kg
AI kg 75, 150, 300	150 - 200 - 500 kg	600	610	160	540	53	2	80	30 kg
AI kg 600	1000 kg	800	815	170	740	53	2	100	60 kg

PORTATAMAX MAX CAPACITY	DIVISIONE CE-M CE-M DIVISION
AI-6 kg	kg 0.002
AI-15 kg	kg 0.005
AI-30 kg	kg 0.01
AI-60 kg	kg 0.02
AI-120 kg	kg 0.05
AI-75 kg	kg 0.05
AI-150 kg	kg 0.05
AI-300 kg	kg 0.1
AI-600 kg	kg 0.2

	AI 6 - 120 kg	AI 75 - 300 kg	AI 600 kg
	SCHERMO (SHIELD)		
	+ SEGNALE (+SIGNAL)	VERDE (GREEN)	VERDE (GREEN)
	+ ALIMENT. (+EXCIT.)	ROSSO (RED)	ROSSO (RED)
	* + SENSE (+SENSE)	BLU (BLUE)	BLU (BLUE)
	- SEGNALE (-SIGNAL)	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)
	- ALIMENT. (-EXCIT.)	NERO (BLACK)	NERO (BLACK)
	* - SENSE (-SENSE)	MARRONE (BROWN)	GIALLO (YELLOW)

* Dove previsto (where provided)