

Sensori di prossimità induttivi M12 serie AM e PM

M12 inductive proximity sensors AM & PM series



Caratteristiche principali Main features


- > Vasta gamma di modelli: standard, corpo corto, lunga distanza, con uscita DECOUT
- > *Wide range of models: standard, short body, long distance, DECOUT output*
- > Uscite: cavo, connettore M12 e M8
- > *Output: cable, M12 and M8 plug cable exit*
- > Modelli a 2, 3 e 4 fili
- > *Models with 2, 3, and 4 wires*

 Disponibili, su richiesta, modelli ATEX, cat. 3
ATEX models, cat. 3, available on request


- > Modelli speciali a doppio involucro protetti all'immersione (IP 68)
- > *Special models with double enclosure immersion proof (IP 68)*
- > Modelli con uscita antivalente (NO+NC)
- > *Models with complementary output (NO + NC)*
- > Marchio 
- > *CE Mark*

Descrizione del codice - Code structure

> M12 serie AM - M12 AM series

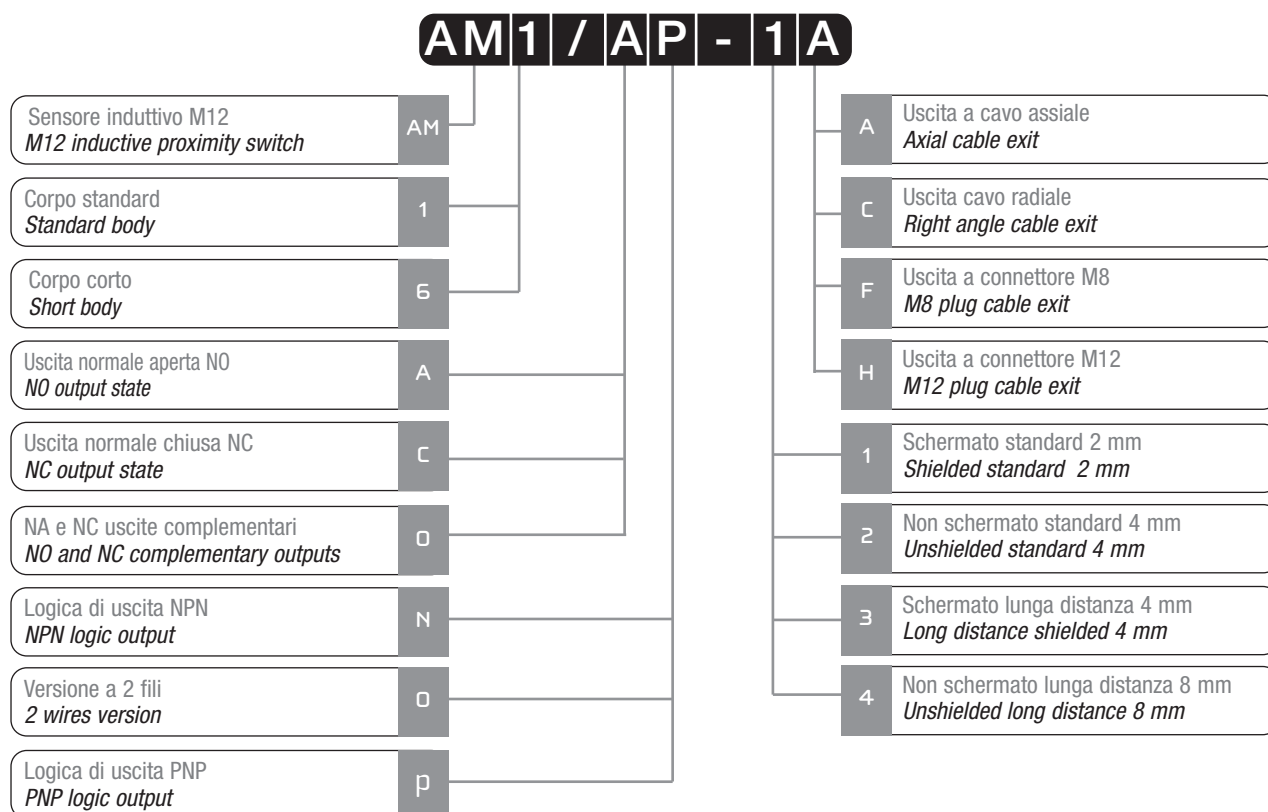

> M12 serie PM - M12 PM series

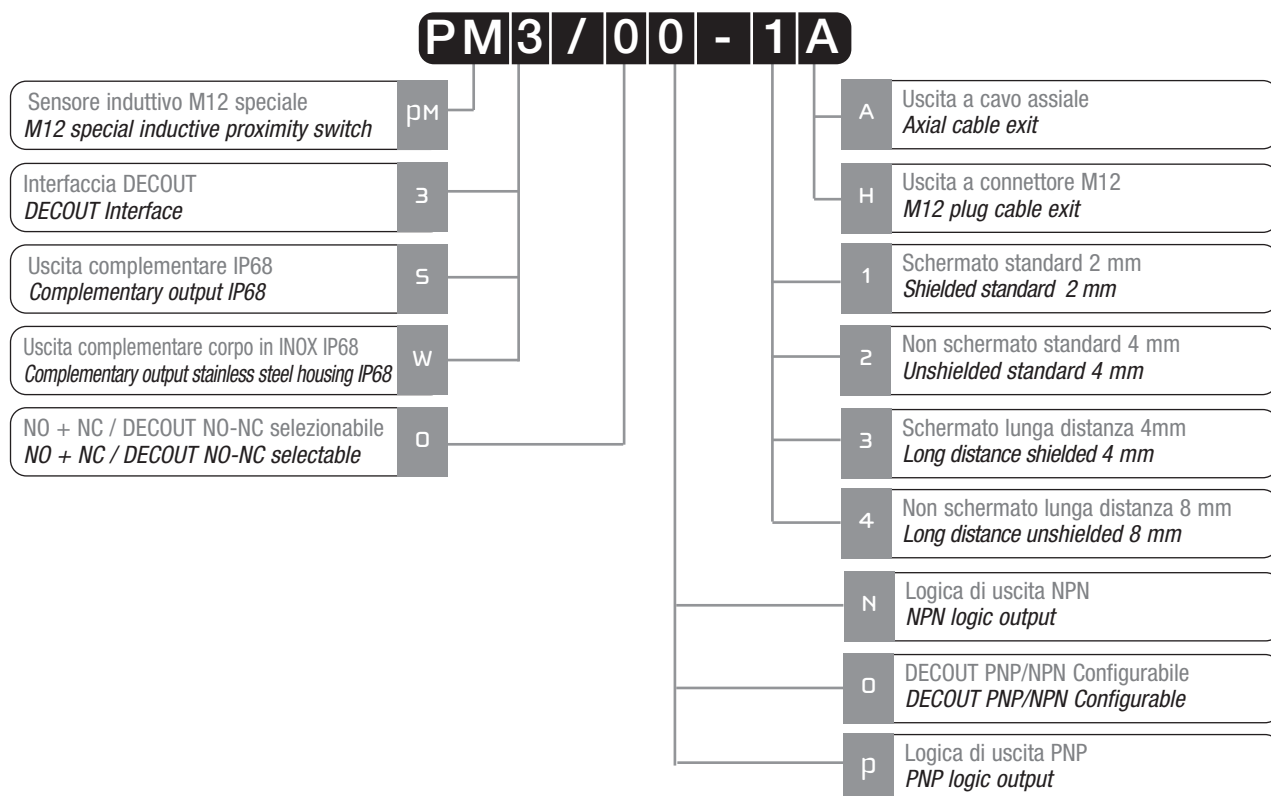

Modelli disponibili - Available models

Corpo Standard / Standard housing

Diametro Diameter	Montaggio Installation	Portata Distance	Conn. Plug	Distanza Distance	NPN/NO	PNP/NO	NPN/NC	PNP/NC
M12	Schermato Shielded	Standard	Cavo / Wire	2 mm	AM1/AN-1A	AM1/AP-1A	AM1/CN-1A	AM1/CP-1A
			Cavo / Wire 90°	2 mm	AM1/AN-1C	AM1/AP-1C	AM1/CN-1C	AM1/CP-1C
			M8	2 mm	AM1/AN-1F	AM1/AP-1F	AM1/CN-1F	AM1/CP-1F
			M12	2 mm	AM1/AN-1H	AM1/AP-1H	AM1/CN-1H	AM1/CP-1H
	Non schermato Unshielded	Standard	Cavo / Wire	4 mm	AM1/AN-2A	AM1/AP-2A	AM1/CN-2A	AM1/CP-2A
			Cavo / Wire 90°	4 mm	AM1/AN-2C	AM1/AP-2C	AM1/CN-2C	AM1/CP-2C
			M8	4 mm	AM1/AN-2F	AM1/AP-2F	AM1/CN-2F	AM1/CP-2F
			M12	4 mm	AM1/AN-2H	AM1/AP-2H	AM1/CN-2H	AM1/CP-2H
	Schermato Shielded	Lunga distanza Long distance	Cavo / Wire	4 mm	AM1/AN-3A	AM1/AP-3A	AM1/CN-3A	AM1/CP-3A
			M12	4 mm	AM1/AN-3H	AM1/AP-3H	AM1/CN-3H	AM1/CP-3H
	Non schermato Unshielded	Lunga distanza Long distance	Cavo / Wire	8 mm	AM1/AN-4A	AM1/AP-4A	AM1/CN-4A	AM1/CP-4A
			M12	8 mm	AM1/AN-4H	AM1/AP-4H	AM1/CN-4H	AM1/CP-4H

Corpo corto / Short housing

Diametro Diameter	Montaggio Installation	Portata Distance	Conn. Plug	Distanza Distance	NPN/NO	PNP/NO	NPN/NC	PNP/NC
M12	Schermato Shielded	Standard	Cavo / Wire	2 mm	AM6/AN-1A	AM6/AP-1A	AM6/CN-1A	AM6/CP-1A
			Cavo / Wire 90°	2 mm	AM6/AN-1C	AM6/AP-1C	AM6/CN-1C	AM6/CP-1C
			M8	2 mm	AM6/AN-1F	AM6/AP-1F	AM6/CN-1F	AM6/CP-1F
			M12	2 mm	AM6/AN-1H	AM6/AP-1H	AM6/CN-1H	AM6/CP-1H
	Non schermato Unshielded	Standard	Cavo / Wire	4 mm	AM6/AN-2A	AM6/AP-2A	AM6/CN-2A	AM6/CP-2A
			Cavo / Wire 90°	4 mm	AM6/AN-2C	AM6/AP-2C	AM6/CN-2C	AM6/CP-2C
			M8	4 mm	AM6/AN-2F	AM6/AP-2F	AM6/CN-2F	AM6/CP-2F
			M12	4 mm	AM6/AN-2H	AM6/AP-2H	AM6/CN-2H	AM6/CP-2H
	Schermato Shielded	Lunga distanza Long distance	Cavo / Wire	4 mm	AM6/AN-3A	AM6/AP-3A	AM6/CN-3A	AM6/CP-3A
			M12	4 mm	AM6/AN-3H	AM6/AP-3H	AM6/CN-3H	AM6/CP-3H
	Non schermato Unshielded	Lunga distanza Long distance	Cavo / Wire	8 mm	AM6/AN-4A	AM6/AP-4A	AM6/CN-4A	AM6/CP-4A
			M12	8 mm	AM6/AN-4H	AM6/AP-4H	AM6/CN-4H	AM6/CP-4H

AM & PM series - inductive sensors

Modelli 2 fili DC / DC 2 wires models

Diametro Diameter	Montaggio Installation	Portata Distance	Conn. Plug	Distanza Distance	NO	NC
M12	Schermato Shielded	Standard	Cavo / Wire	2 mm	AM1/A0-1A	AM1/C0-1A
			M12	2 mm	AM1/A0-1H	AM1/C0-1H
	Non schermato Unshielded	Standard	Cavo / Wire	4 mm	AM1/A0-2A	AM1/C0-2A
			M12	4 mm	AM1/A0-2H	AM1/C0-2H
	Schermato Shielded	Lunga distanza Long distance	Cavo / Wire	4 mm	AM1/A0-3A	AM1/C0-3A
			M12	4 mm	AM1/A0-3H	AM1/C0-3H
	Non schermato Unshielded	Lunga distanza Long distance	Cavo / Wire	8 mm	AM1/A0-4A	AM1/C0-4A
			M12	8 mm	AM1/A0-4H	AM1/C0-4H

Modelli DECOU / DECOU models

Diametro Diameter	Montaggio Installation	Portata Distance	Conn. Plug	Distanza Distance	NO/NC-PNP/NPN	
M12	Schermato Shielded	Standard	Cavo / Wire	2 mm	PM3/00-1A	
			M12	2 mm	PM3/00-1H	
	Non schermato Unshielded	Standard	Cavo / Wire	4 mm	PM3/00-2A	
			M12	4 mm	PM3/00-2H	

Modelli IP 67-IP 68 con corpo in ottone / IP 67-IP 68 models with nickel-plated brass housing

Diametro Diameter	Montaggio Installation	Portata Distance	Conn. Plug	Distanza Distance	NPN – NO+NC	PNP – NO+NC
M12	Schermato / Shielded	Standard	M12	2 mm	PMS/ON-1H	PMS/OP-1H
	Non schermato / Unshielded	Standard	M12	4 mm	PMS/ON-2H	PMS/OP-2H
	Schermato / Shielded	Lunga distanza / Long distance	M12	4 mm	PMS/ON-3H	PMS/OP-3H
	Non schermato / Unshielded	Lunga distanza / Long distance	M12	8 mm	PMS/ON-4H	PMS/OP-4H

Modelli IP 67-IP 68 corpo in inox / IP 67-IP 68 models with stainless steel housing

Diametro Diameter	Montaggio Installation	Portata Distance	Conn. Plug	Distanza Distance	NPN – NO+NC	PNP – NO+NC
M12	Schermato / Shielded	Standard	M12	2 mm	PMW/ON-1H	PMW/OP-1H
	Non scherm. / Unshielded	Standard	M12	4 mm	PMW/ON-2H	PMW/OP-2H
	Schermato / Shielded	Lunga distanza / Long distance	M12	4 mm	PMW/ON-3H	PMW/OP-3H
	Non scherm. / Unshielded	Lunga distanza / Long distance	M12	8 mm	PMW/ON-4H	PMW/OP-4H

Specifiche (In accordo con IEC EN 60947-5-2 / DIN 44030) - Specifications (According to IEC EN 60947-5-2 / DIN 44030)

> Serie AM - AM series

Modelli / Models	AM*/**-1*	AM*/**-2*	AM*/**-3*	AM*/**-4*
Distanza nominale Sn / Nominal sensing distance Sn	2 mm	4 mm	4 mm	8 mm
Distanza di lavoro / Operating distance	0 ÷ 1,6 mm	0 ÷ 3,2 mm	0 ÷ 3,2 mm	0 ÷ 6,4 mm
Corsa differenziale / Hysteresis	1 ÷ 20%			
Dimensione azionatore normalizzato / Standard target	12x12 mm FE 360			24x24mm FE 360
Ripetitività / Repeat accuracy	5% U _b 20-30 V Ta = 23°C ± 5°C			
Campo di tensione di alimentazione / Supply voltage range	10 ÷ 30 Vcc / Vdc			
Massima ondulazione residua / Max ripple content	≤ 10 %			
Corrente di uscita / Output current	≤ 200 mA (3 ÷ 100 mA per versioni a 2 fili / for 2 wires versions)			
Tensione di saturazione di uscita / Output voltage drop	1,8 V @ 200 mA (2,8 V @ 100 mA per versioni a 2 fili / for 2 wires versions)			
Corrente di alimentazione senza carico / No load supply current	10 mA (per versioni a 3 fili / for 3 wires versions)			
Corrente di perdita / Leakage current	10 µA (≤0,8 mA per versioni a 2 fili / for 2 wires versions)			
Frequenza di commutazione / Switching frequency	2 kHz (1,5 kHz per 2 fili / for 2 wires)		2 kHz (750Hz per 2 fili / for 2 wires)	
Ritardo all'accensione / Time delay before availability	50 ms			
Campo di temperature ambiente / Ambient temperature range	-25 ÷ +70 °C			
Deriva termica di Sr / Temperature drift of Sr	10%			
Protezione al corto circuito / Short-circuit protection	Sì (auto ripristinante) / Yes (auto reset)			
Protezione all'inversione di polarità / Voltage reversal protection	Sì / Yes			
Protezione ai carichi induttivi / Induction protection	Sì / Yes			
Colpi e vibrazioni / Shocks and vibrations	IEC/EN60947-5-2 / 7.4			
Peso / Weight	30 g versione a connettore / plug version 70 g versione a cavo / cable version ⁽²⁾			
Indicatori LED / LED indicators	LED giallo stato dell'uscita / Yellow LED output state			
Grado di protezione / Degree of protection	IP 67 ⁽¹⁾ (EN60529)			
Protezione EMC / EMC protection:	Secondo / According to IEC/EN60947-5-2			
	IEC 60255-5			
	1 kV			
	IEC 61000-4-2			
	Livello 3 / Level 3 aria / air 8 kV			
	IEC 61000-4-3			
	Livello 3 / Level 3 10 V/m			
	IEC 61000-4-4			
	Livello 3 / Level 3 2 kV			
Materiale del corpo / Housing material	Ottone nichelato / Nickel-plated brass			
Superficie sensibile / Sensing face	PBT			
Connessione / Connection	Cavo / Cable 2 m PVC Connettore / Plug M8 o / or M12			

(1) Protezione garantita solo con il cavo a connettore correttamente montato / Protection guaranteed only with plug cable wall mounted

(2) 20 g versione connettore corpo corto; 60 g versione cavo corpo corto / 20 g plug version short body; 60 g cable version short body

> Serie PM - PM series

Modelli / Models	PM3/00-1*	PM3/00-2*	PM*/0*-1H	PM*/0*-2H	PM*/0*-3H	PM*/0*-4H
Distanza nominale Sn / Nominal sensing distance Sn	2 mm	4 mm	2 mm	4 mm	4 mm	8 mm
Distanza di lavoro / Operating distance	0 ÷ 1,6 mm	0 ÷ 3,2 mm	0 ÷ 1,6 mm	0 ÷ 3,2 mm	0 ÷ 3,2 mm	0 ÷ 6,4 mm
Corsa differenziale / Hysteresis	1 ÷ 20%					
Dimensione azionatore normalizzato / Standard target	12x12 mm FE 360					24X24mm FE 360
Ripetitività / Repeat accuracy	5% (U _b 20-30 V Ta = 23°C ± 5°C)					
Campo di tensione di alimentazione / Supply voltage range	10 ÷ 30 Vcc / Vdc					
Massima ondulazione residua / Max ripple content	≤ 10 %					
Corrente di uscita / Output current	≤ 100 mA		≤ 200 mA			
Tensione di saturazione di uscita / Output voltage drop	≤ 1,2 V @ 100 mA		≤ 2 V @ 200 mA			
Corrente di alimentazione senza carico / No load supply current	30 mA		15 mA			
Corrente di perdita / Leakage current	≤ 10 µA					
Frequenza di commutazione / Switching frequency	1 kHz		2 kHz			
Ritardo all'accensione / Time delay before availability	100 ms		50 ms			
Campo di temperature ambiente / Ambient temperature range	-25 ÷ +70 °C					
Deriva termica di Sr / Temperature drift of Sr	10%					
Protezione al corto circuito / Short-circuit protection	Sì / Yes		Sì (auto ripristinante) / Yes (auto reset)			
Protezione all'inversione di polarità / Voltage reversal protection	Sì / Yes					
Protezione ai carichi induttivi / Induction protection	Sì / Yes					
Colpi e vibrazioni / Shocks and vibrations	IEC/EN60947-5-2 / 7. 4					
Peso / Weight	30 g connettore / plug 70 g cavo / cable		35 g			
Indicatori LED giallo / Yellow LED indicators	Stato dell'uscita / Output state		Stato dell'uscita NO / NO output state			
Grado di protezione / Degree of protection	IP 67 ⁽¹⁾ (EN60529)		IP 67/68 ⁽¹⁾ (EN60529)			
Protezione EMC / EMC protection:	Secondo / According to IEC/EN60947-5-2					
IEC 60255-5	1 kV					
IEC 61000-4-2	Livello 3 / Level 3 aria / air 8 kV					
IEC 61000-4-3	Livello 3 / Level 3 10 V/m					
IEC 61000-4-4	Livello 3 / Level 3 2 kV					
Materiale del corpo / Housing material	Ottone nichelato / Nickel-plated brass (INOX per versioni "W" / Stainless steel for "W" version)					
Superficie sensibile / Sensing face	PBT		PPS			
Connessione / Connection	Cavo / Cable 2 m PVC Connettore / Plug M12		Connettore / Plug M12			

(1) protezione garantita solo con il cavo a connettore correttamente montato / Protection guaranteed only with plug cable well mounted


Coefficienti di riduzione - Correction factors

Codice / Code	Acciaio / Steel FE 360	Rame Copper	Alluminio Aluminium	Ottone Brass	Acciaio INOX Stainless steel
AM*/**-1* - PMS/**-1*	1	0.22	0.31	0.41	0.77
AM*/**-2* - PMS/**-2*	1	0.41	0.47	0.56	1.15
AM*/**-3* - PMS/**-3*	1	0.33	0.4	0.5	1.05
AM*/**-4* - PMS/**-4*	1	0.41	0.46	0.52	0.71
AM*/0-1* - PM3/00-1*	1	0.3	0.35	0.5	0.8
AM*/0-2* - PM3/00-2*	1	0.52	0.57	0.62	0.87
AM*/0-3*	1	0.42	0.47	0.55	0.8
AM*/0-4*	1	0.51	0.56	0.62	0.78
PMW/**-1*	1	0.02	0.08	0.2	0.68
PMW/**-2*	1	0.34	0.41	0.51	0.88
PMW/**-3*	1	0.08	0.14	0.23	0.78
PMW/**-4*	1	0.39	0.46	0.5	0.74


Schemi elettrici delle connessioni - Electrical diagrams of the connections

> Versioni a 3 fili - 3 wires versions

Schema di collegamento PNP
Wiring diagram PNP

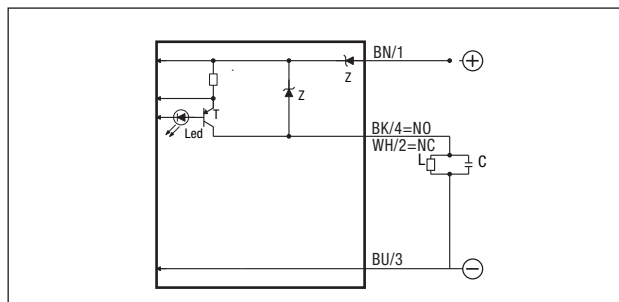


Schema di collegamento NPN
Wiring diagram NPN

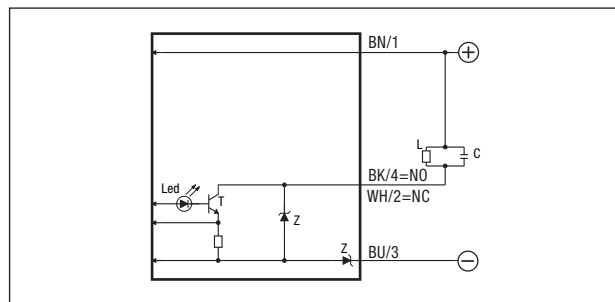


> Versioni a 2 fili - 2 wires versions

Schema di collegamento PNP
Wiring diagram PNP

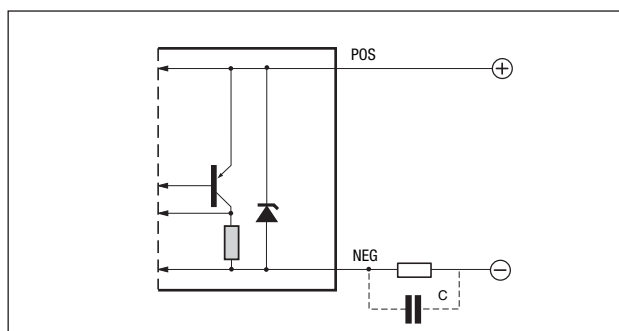


Schema di collegamento NPN
Wiring diagram NPN

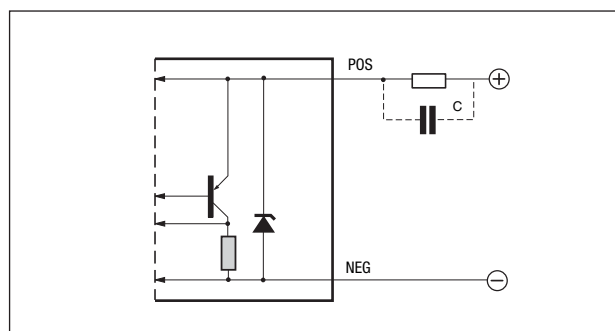


> Versioni PM3 DECOU - PM3 DECOU versions

Schema di collegamento PNP-NO/NC
Wiring diagram PNP-NO/NC

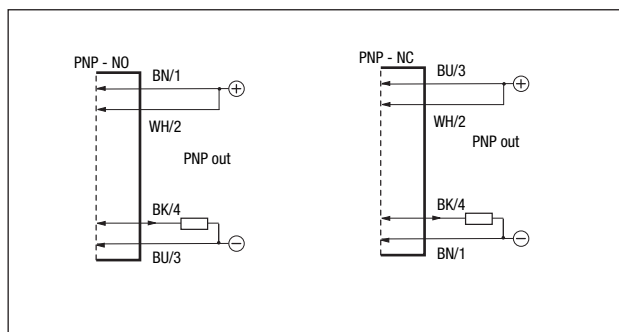


Schema di collegamento NPN-NO/NC
Wiring diagram NPN-NO/NC

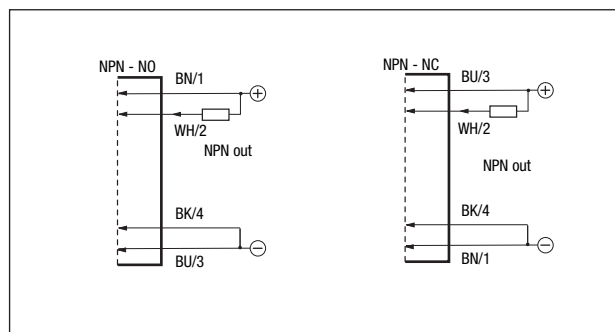


> Versioni PMS-PMW uscite complementari - Complementary outputs versions

Schema di collegamento PNP
Wiring diagram PNP

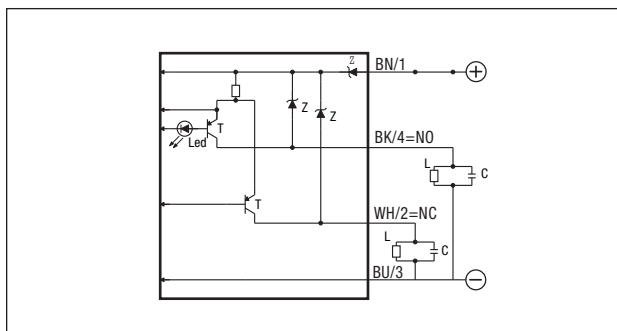


Schema di collegamento NPN
Wiring diagram NPN

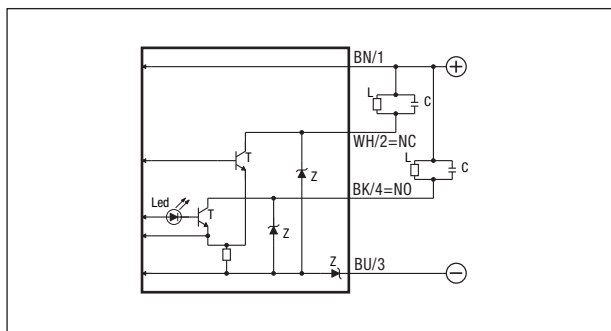

Connettore - Plug


> Versioni a 3 fili - 3 wires versions

M8

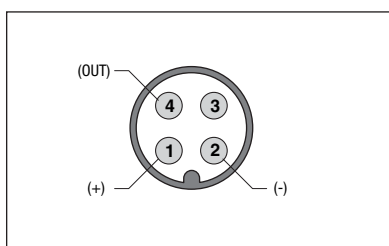


Connettori serie CD / Connectors CD series

M12 - NO

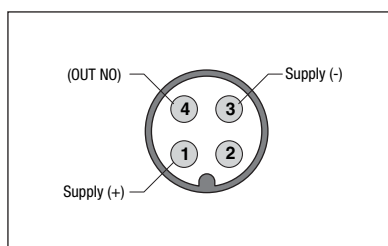


M12 - NC

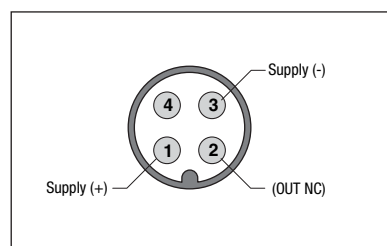


> Versioni a 2 fili - 2 wires versions

M12 - NO

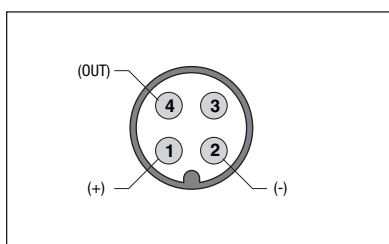

Connettori serie CD / Connectors CD series

M12 - NC

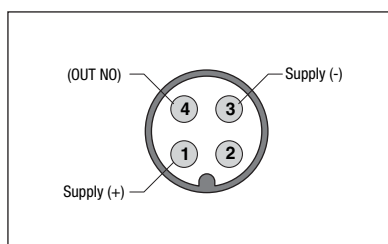


Legenda Key

BN → marrone/brown
BK → nero/black
PK → rosa/pink
BU → blu/blue
WH → bianco/white
GY → grigio/gray

> Versioni PM3 DECOU - PM3 DECOU versions


M12 - NO/NC

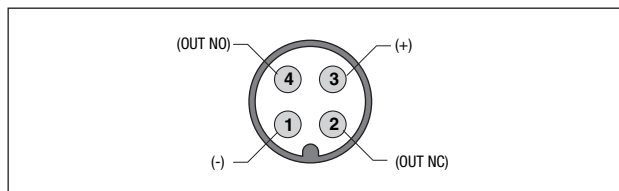

Connettori serie CD / Connectors CD series

> Versioni PMS-PMW con uscite complementari - Complementary outputs versions

M12 - NO+NC

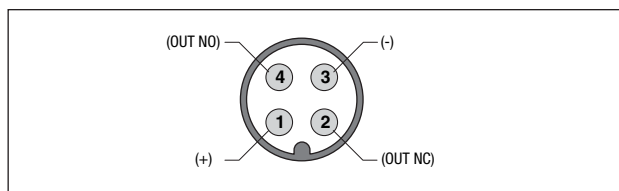


Connettori serie CD / Connectors CD series

Legenda Key


BN → marrone/brown
BK → nero/black
PK → rosa/pink
BU → blu/blue
WH → bianco/white
GY → grigio/gray

Curva di risposta - Response diagram


AM*/**-1*




AM*/**-2*




AM*/**-3*




AM*/**-4*




AM1/*0-1*




AM1/*0-2*




AM1/*0-3*




AM1/*0-4*




PMS/**-1*




PMS/**-2*




PMS/**-3*




PMS/**-4*




PMW/**-1*




PMW/**-2*




PMW/**-3*




PMW/**-4*




PM3/**-1*



PM3/**-2*



Montaggio - Installation

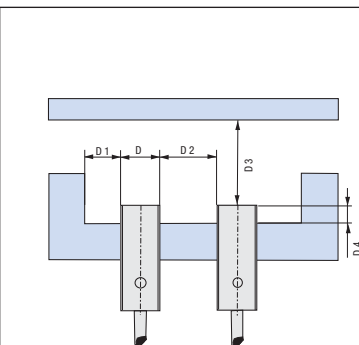


	D4	D1	D2	D3
AM*/**-1* - PMS/**-1*	≥ 0 mm	≥ 6 mm	≥ 12 mm	≥ 6 mm
AM*/**-2* - PMS/**-2*	≥ 1.2 mm	≥ 12 mm	≥ 24 mm	≥ 12 mm
AM*/**-3* - PMS/**-3*	≥ 12 mm ⁽¹⁾	≥ 6 mm	≥ 12 mm	≥ 12 mm
AM*/**-4* - PMS/**-4*	≥ 8 mm	≥ 12 mm	≥ 24 mm	≥ 24 mm
AM*/0-1* - PMS/00-1*	≥ 2.4 mm	≥ 6 mm	≥ 12 mm	≥ 6 mm
AM*/0-2* - PMS/00-2*	≥ 8 mm	≥ 12 mm	≥ 24 mm	≥ 12 mm
AM*/0-3*	≥ 2.4 mm	≥ 6 mm	≥ 12 mm	≥ 12 mm
AM*/0-4*	≥ 16 mm	≥ 12 mm	≥ 24 mm	≥ 24 mm
PMW*/**-1*	≥ 0 mm ⁽²⁾	≥ 6 mm	≥ 12 mm	≥ 6 mm
PMW*/**-2*	≥ 6 mm ⁽³⁾	≥ 12 mm	≥ 24 mm	≥ 12 mm
PMW*/**-3*	≥ 1.2 mm ⁽⁴⁾	≥ 6 mm	≥ 12 mm	≥ 12 mm
PMW*/**-4*	≥ 12 mm	≥ 12 mm	≥ 24 mm	≥ 24 mm


- (1) ≥ 2 mm per materiali non magnetici / for non magnetic material
 (2) ≥ 2.4 mm per materiali non magnetici / for non magnetic material
 (3) ≥ 0 mm per materiali non magnetici / for non magnetic material
 (4) ≥ 3.6 mm per materiali non magnetici / for non magnetic material

Dimensioni - Dimensions


AM1/**-*A

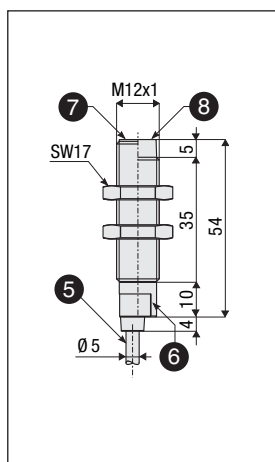


AM1/**-*C

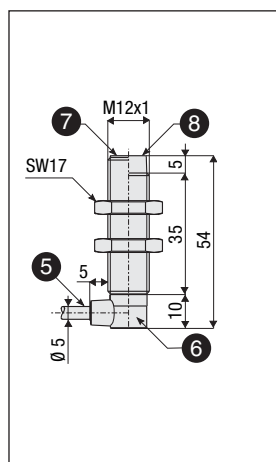


AM1/**-*H

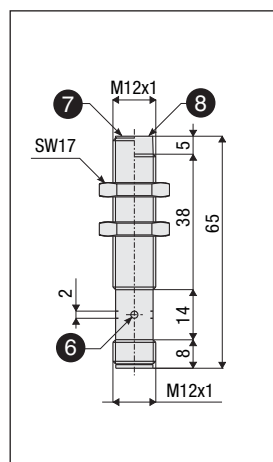


AM1/**-*F

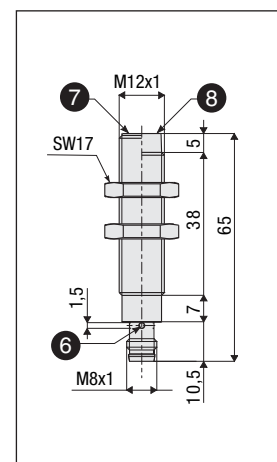


PM3/00-*A
AM1/00-*A

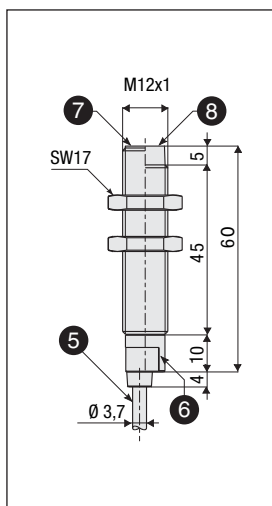


PM3/00-*H
AM1/00-*H

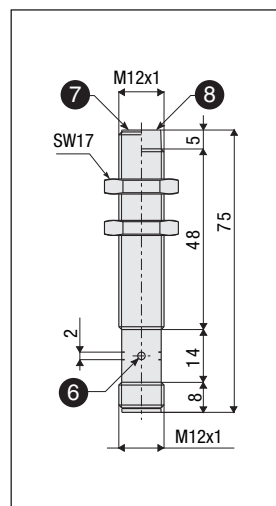


AM6/**-*A

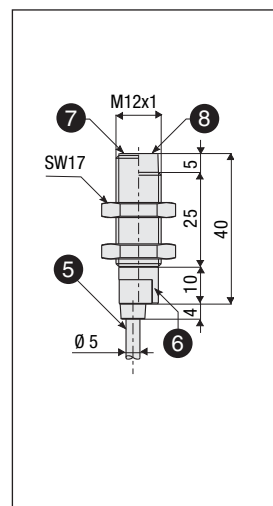


AM6/**-*C

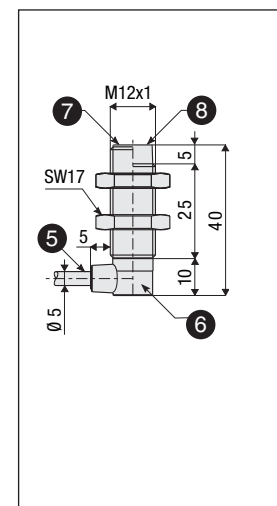



AM6/**-*H

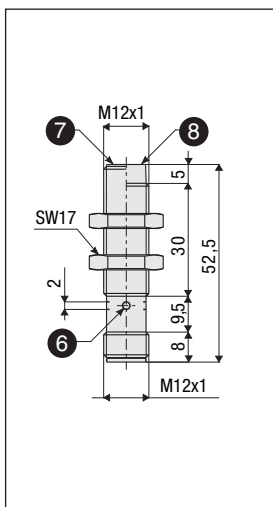

AM6/**-*F

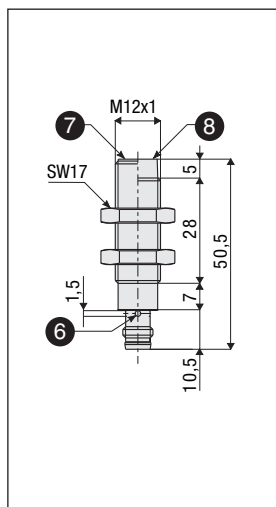

PMS/*0-*H
PMW/*0-*H

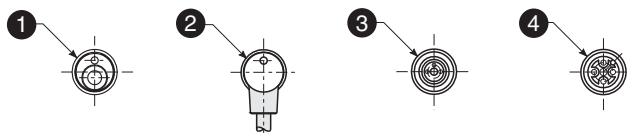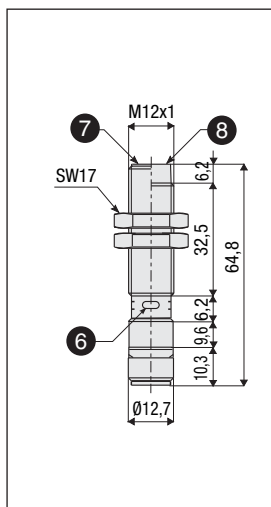

Legenda / Key

- ① Uscita cavo assiale
Axial cable exit
- ② Uscita cavo a 90°
Right angle cable exit
- ③ Uscita connettore miniaturizzato M8
M8 miniature plug cable exit
- ④ Uscita connettore M12
M12 plug cable exit
- ⑤ Cavo 3(4)x0,022 mm², Ø 3,75 mm, PVC, 2 m
Cable 3(4)x0,022 mm², Ø 3,75 mm, PVC, 2 m
- ⑥ LED indicatore di stato (uscita NO eccitata)
LED status indicators (NO output energized)
- ⑦ Versione schermata
Shielded version
- ⑧ Versione non schermata
Unshielded version

a