



AS kg 0.25
AS kg 0.5
AS kg 1

Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)

Realizzate in accordo alle norme OIML R60.
Manufactured according to OIML R60 standards.

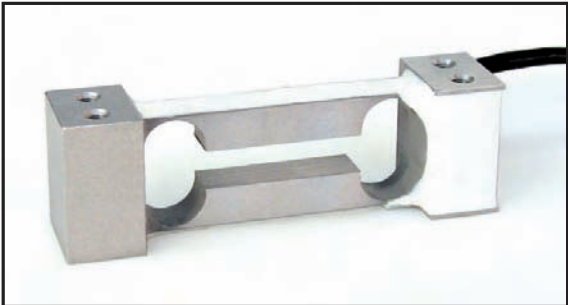

- ESECUZIONE LEGA DI ALLUMINIO
- ERRORE COMBINATO $\leq \pm 0,03\%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP 65
- ALLOY ALUMINUM LOAD CELL
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.03\%$
- PROTECTION RATING IP 65

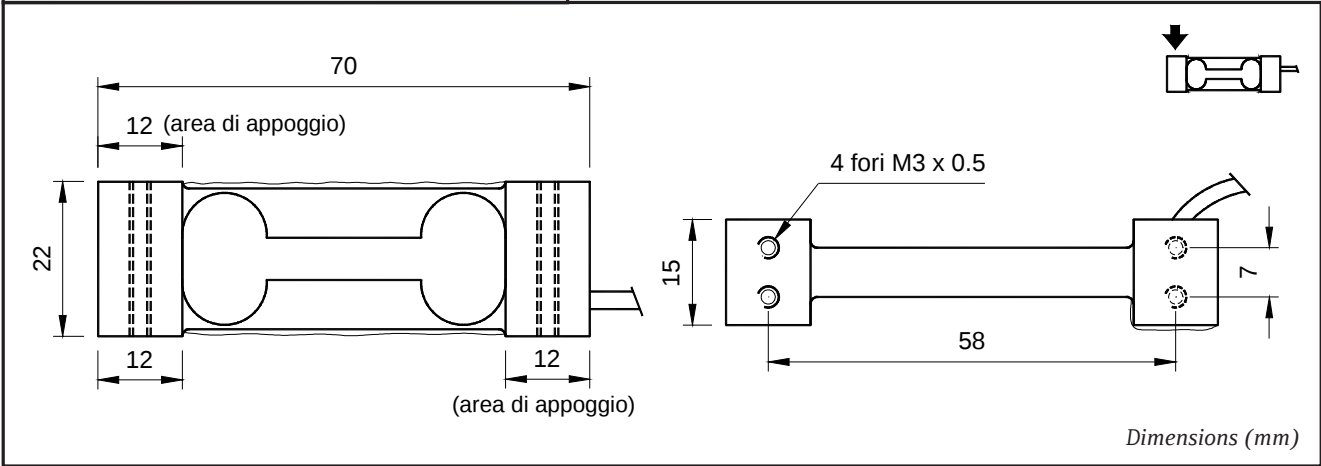

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

SENSIBILITA'	1 - 2 mV/V $\pm 15\%$	SENSITIVITY
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO	0.0025% $^{\circ}\text{C}$	TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA	0.0025% $^{\circ}\text{C}$	TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
COMPENSAZIONE TERMICA	- 10 $^{\circ}\text{C}$ / + 40 $^{\circ}\text{C}$	COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO	- 20 $^{\circ}\text{C}$ / + 60 $^{\circ}\text{C}$	OPERATING TEMPERATURE RANGE
CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 30 MINUTI	0.03 %	CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 30 MINUTES
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA	15 Volt	MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
RESISTENZA D'INGRESSO	410 Ohm ± 10	INPUT RESISTANCE
RESISTENZA DI USCITA	350 Ohm ± 3	OUTPUT RESISTANCE
BILANCIAMENTO DI ZERO	± 2 %	ZERO BALANCE
RESISTENZA D'ISOLAMENTO	>2000 MOhm	INSULATION RESISTANCE
CARICO STATICO MASSIMO	120 %	MAXIMUM STATIC LOAD
CARICO DI ROTTURA in % sul FONDO SCALA	> 200 %	DESTRUCTIVE LOAD IN % ON FULL SCALE
DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE	0.5 mm	DEFLECTION AT NOMINAL LOAD

CAVO

CABLE

LUNGHEZZA	3 m	LENGHT
DIAMETRO	2.5 mm	DIAMETER
FILI CONDUTTORI	4 x 0.20 mm ²	CORES

	SCHERMO	SHIELD
	+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
	+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
	- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
	- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)