

CONNETTORI M8 - M12 MASCHI DA CABLARE

M8 - M12 MALE CONNECTORS WIRELESS



CONNETTORI M8 (3-4 POLI) - M12 (3-4-5 POLI)
MASCHI DA CABLARE

(3-4 POLES) M8 MALE - (3-4-5 POLES) M12 MALE
CONNECTORS WIRELESS.

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CA = M12 MASCHIO 90° DA CABLARE
M12 90° MALE - WIRELESS

CB = M12 MASCHIO DIRITTO DA CABLARE
M12 STRAIGHT MALE - WIRELESS

V6M = M8 MASCHIO DA CABLARE
M8 STRAIGHT MALE - WIRELESS

V8M = M8 MASCHIO DIRITTO DA CABLARE
M8 STRAIGHT MALE - WIRELESS

3 = 3 POLI / 3 PINS

4 = 4 POLI / 4 PINS

*** 5** = 5 POLI / 5 PINS

*** SOLO VERSIONI M12**
ONLY M12 VERSIONS

00 = NO LED

0 = NEUTRO / NEUTRAL

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

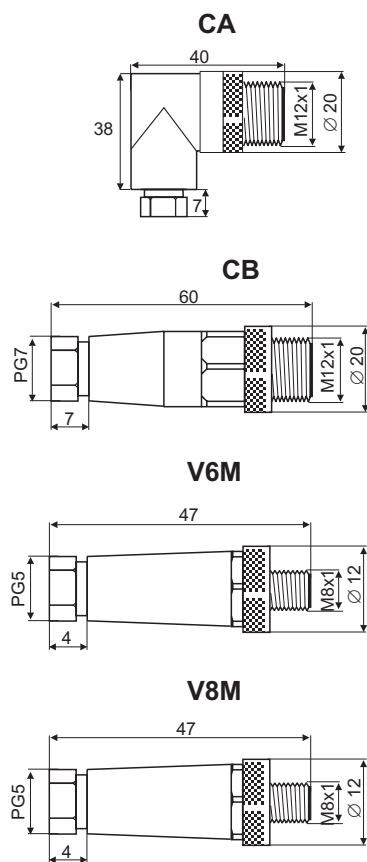
ELECTRICAL FEATURE

	M12		M8	
	CA	CB	V6M	V8M
CORRENTE NOMINALE <i>NOMINAL CURRENT</i>	4A			
TENSIONE NOMINALE <i>NOMINAL VOLTAGE</i>	250 Vca 250 Vca			
SEZIONE CONDUTTORI <i>WIRE SECTION</i>	3 x 1,5 mm	3 x 1,5 mm	3 x 0,8 mm	4 x 0,8 mm
	4 x 1,5 mm	4 x 1,5 mm		
	5 x 1,5 mm	5 x 1,5 mm		
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP RATING</i>	IP67			
TEMPERATURA DI LAVORO <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	-25°C ÷ +80°C			

ELENCO PRODOTTI

PRODUCTS LIST

	CA	CB	V6M	V8M
3 POLI SENZA LED 3POLES WITHOUT LED	CA3000	CB3000	V6M3000	-
4 POLI SENZA LED 4 POLES WITHOUT LED	CA4000	CB4000	-	V8M4000
5 POLI SENZA LED 5 POLES WITHOUT LED	CA5000	CB5000	-	-

DIMENSIONI MECCANICHE
MECHANICAL SIZE

3-4 POLI/ 3-4 POLES

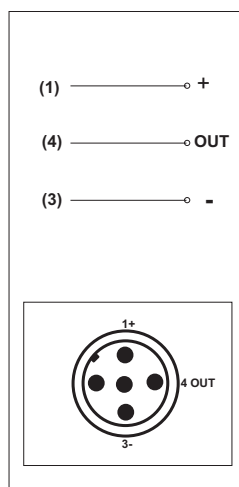
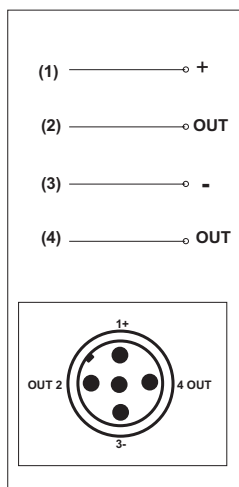
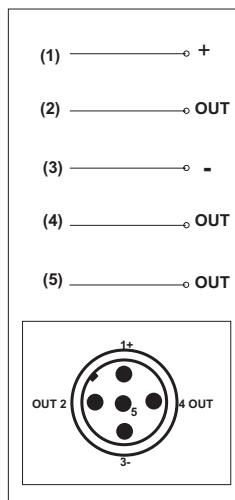
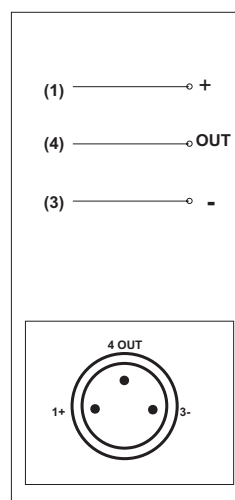
5 POLI/ 5 POLES

3-4 POLI/ 3-4 POLES

5 POLI/ 5 POLES

3 POLI/ 3 POLES

4 POLI/ 4 POLES

CONNESSIONI
CONNECTIONS
CA - CB
3 POLI/ 3 WIRES

CA - CB
4 POLI/ 4 WIRES

CA - CB
5 POLI/ 5 WIRES

V6M
3 POLI/ 3 WIRES

V8M
4 POLI/ 4 WIRES
