

* CBL Kg 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000
 CBL Kg 15.000
 CBL Kg 30.000
 CBL Kg 50.000, 100.000

* A richiesta cavo 10 metri (maggiorazione) * On request cable 10 m

Opzione due ponti estensimetrici da 350 Ohm e due cavi di uscita (per sistemi a doppia sicurezza ridondanti) / Option for dual safety redundant systems: two Wheatstone Bridges (350 Ohm) and two cables


A richiesta CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT



Realizzate in accordo alle norme OIML R60.
 Manufactured according to OIML standards R60.


- ESECUZIONE ACCIAIO INOX 17-4 PH
 - CLASSE DI PRECISIONE < +/- 0,030 %
 - GRADO DI PROTEZIONE IP 68

- STAINLESS STEEL 17-4PH CONSTRUCTION
 - ACCURACY CLASS < +/- 0,030 %
 - PROTECTION RATING IP 68

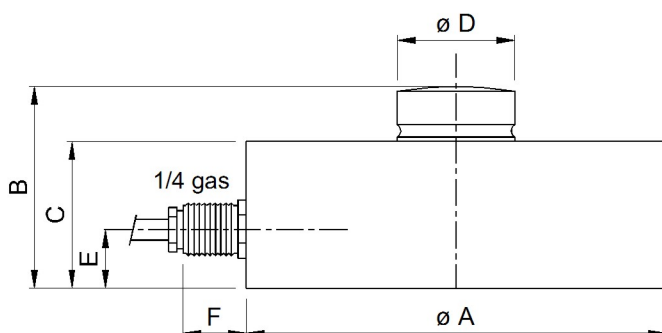

1/4 THREADED GAS FITTING (MALE) FOR PROTECTION SHEAT

	250 10.000	15.000	30.000	50.000 100.000
A	82	100	126	165
B	44	48	54	80
C	32	35	40	60
D	22	28	35	60
E	14	14	14	26
F	15	15	15	15



Dimensions (mm)

CARATTERISTICHE

TECHNICAL FEATURES

ERRORE COMBINATO
 SENSIBILITA'
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA
 COMPENSAZIONE TERMICA
 CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO
 CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 4 ORE
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA
 RESISTENZA D'INGRESSO
 RESISTENZA DI USCITA
 BILANCIAMENTO DI ZERO
 RESISTENZA D'ISOLAMENTO
 CARICO STATICO MASSIMO
 CARICO DI ROTTURA in % sul FONDO SCALA
 DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE

< +/- 0,030 %
 2 mV/V +/- 0,1%
 0,005 % / °C
 0,003 % / °C
 - 10°C / + 50°C
 - 20°C / + 70°C
 0,03 %
 15 Volt
 700 Ohm +/- 3
 700 Ohm +/- 3
 +/- 1 %
 > 10.000 MOhm
 150 %
 > 300 %
 0,4 mm

COMBINED ERROR
 SENSITIVITY
 TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
 TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
 COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 4 HOURS
 MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
 INPUT RESISTANCE
 OUTPUT RESISTANCE
 ZERO BALANCE
 INSULATION RESISTANCE
 MAXIMUM STATIC LOAD
 DESTRUCTIVE LOAD IN % ON FULL SCALE
 DEFLECTION AT NOMINLA LOAD

CAVO

CABLE

LUNGHEZZA : * CBL 250 - 10.000 CBL 15.000 - 100.000	5 m 10 m	LENGTH : * CBL 250 - 10.000 CBL 15.000 - 100.000
DIAMETRO FILI CONDUTTORI	5 mm 4 x 0,25 mm ²	DIAMETER CORES

SCHERMO	SHIELD
+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)

Accessori di montaggio a pag. 48, 49, 52 / Mounting accessories see page 48, 49, 52