


CK kg 200, 500, 1000, 2500

Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)

Realizzate in accordo alle norme OIML R60.
Manufactured according to OIML R60 standards.




- ESECUZIONE ACCIAIO INOX 17-4 PH
- ERRORE COMBINATO $\leq \pm 0,3 \%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP 67
- STAINLESS STEEL 17-4PH CONSTRUCTION
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.3 \%$
- PROTECTION RATING IP 67

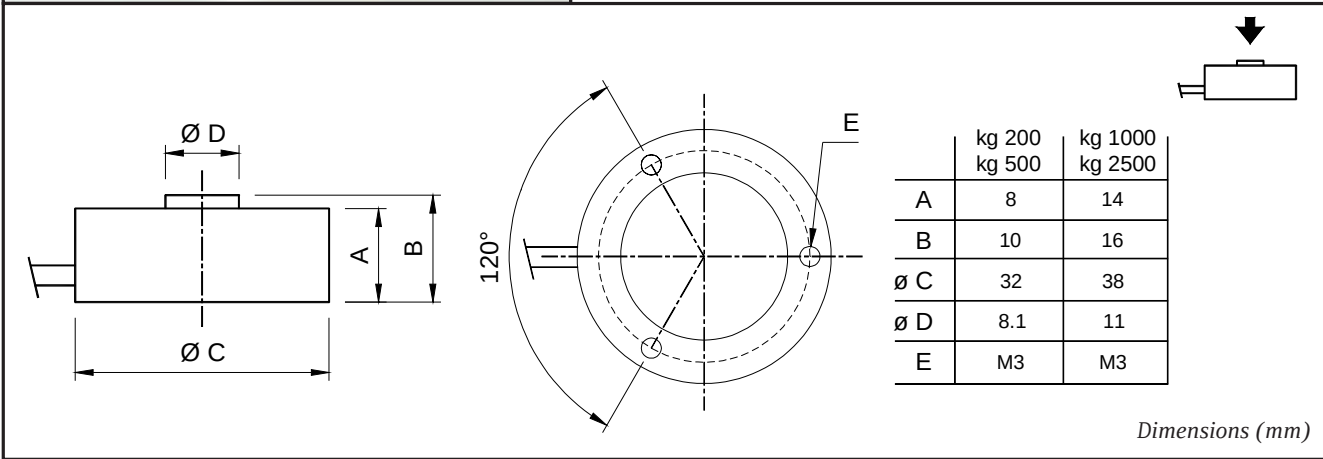

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES
SENSIBILITA'	1 mV/V +/- 10%	SENSITIVITY
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO	0.005 % / °C	TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA	0.005 % / °C	TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
COMPENSAZIONE TERMICA	- 10°C / + 50°C	COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO	- 20°C / + 70°C	OPERATING TEMPERATURE RANGE
CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 4 ORE	0.3 %	CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 4 HOURS
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA	15 Volt	MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
RESISTENZA D'INGRESSO	400 Ohm +/- 100	INPUT RESISTANCE
RESISTENZA DI USCITA	350 Ohm +/- 5	OUTPUT RESISTANCE
BILANCIAMENTO DI ZERO	+/- 1 %	ZERO BALANCE
RESISTENZA D'ISOLAMENTO	> 5000 MOhm	INSULATION RESISTANCE
CARICO STATICO MASSIMO	120 %	MAXIMUM STATIC LOAD
CARICO DI ROTTURA in % sul FONDO SCALA	> 200 %	DESTRUCTIVE LOAD IN % ON FULL SCALE
DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE	0.3 mm	DEFLECTION AT NOMINLA LOAD

CAVO		CABLE
LUNGHEZZA	5 m	LENGHT
DIAMETRO	3 mm	DIAMETER
FILI CONDUTTORI	4 x 0.25 mm²	CORES

	SCHERMO	SHIELD
	+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
	+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
	- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
	- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)