

CLK	kg 2000	
CLK	kg 5000	
* CLK	kg 10000	
* CLK	kg 20000	

OPCIONAL BAJO PEDIDO :

- Aprobación ATEX  II 1 GD (zonas 0-1-2-20-21-22)

OPTIONS ON REQUEST :

- ATEX approved  II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)



Fabricadas de conformidad con las normas OIML R60

Manufactured according to OIML R60 standards




- CONSTRUCCIÓN EN ACERO ESPECIAL
- BIDIRECCIONAL DE TRACCIÓN Y COMPRESIÓN
- ERROR COMBINADO $\leq \pm 0,05\%$ (0,1% *)
- GRADO DE PROTECCIÓN IP67

- ALLOY STEEL CONSTRUCTION
- BIDIRECTIONAL TENSION AND COMPRESSION
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.05\%$ (0.1 % *)
- PROTECTION RATING IP 67

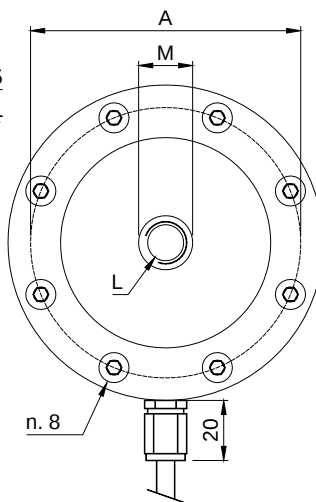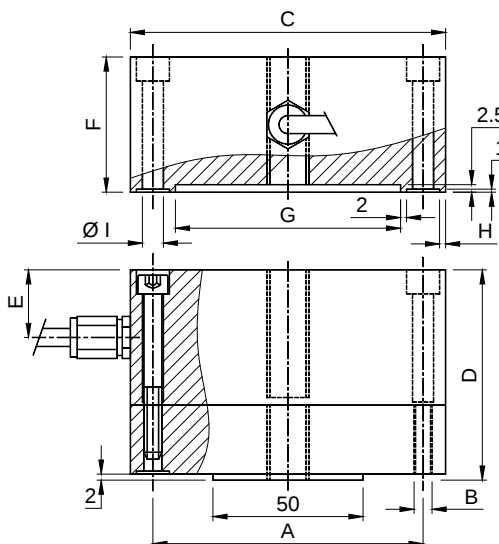

	kg 2000	kg 5000	kg 10000 kg 20000
A	Ø 90	Ø 104.5	Ø 133
B	M6 x 55h	M8 x 65h	M10 x 75h
C	Ø 105	Ø 120	Ø 155
D	70	80	90
E	22.5	25	27.5
F	45	50	55
G	75	88	104
H	2	2	3
I	7	9	11
L	M14 x 2	M20 x 1.5	M30 x 2
M	18	28	40
Weight	4.2 kg	6 kg	10.5-11 kg



Dimensions (mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SENSIBILIDAD
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN CERO
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL FONDO DE ESCALA
COMPENSACIÓN TÉRMICA
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO
FLUENCIA EN CARGA NOMINAL DESPUÉS DE 30 MINUTOS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN MÁX. TOLERADA
RESISTENCIA DE ENTRADA
RESISTENCIA DE SALIDA
BALANCE EN CERO
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
CARGA ESTÁTICA MÁXIMA (% en el fondo de escala)
CARGA DE ROTURA (% en el fondo de escala)
DEFLEXIÓN CON CARGA NOMINAL

2 mV/V $\pm$ 0.3 %
0.002 % / °C
0.002 % / °C
- 10°C / + 50°C
- 30°C / + 70°C
0.03 %
15 Volt
352 ohm $\pm$ 2
400 ohm $\pm$ 10
 $\pm$ 1 %
> 5000 Mohm
150 %
> 250 %
0.3 mm

TECHNICAL FEATURES


RATED OUTPUT
TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
OPERATING TEMPERATURE RANGE
CREEP AT NOMINAL LOAD IN 30 MINUTES
MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
INPUT RESISTANCE
OUTPUT RESISTANCE
ZERO BALANCE
INSULATION RESISTANCE
SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
DEFLECTION AT NOMINAL LOAD

CABLE

LONGITUD 12 m
DIÁMETRO 6 mm
HILOS CONDUCTORES 4 x 0.24 mm²

CABLE

LENGTH
DIAMETER
CORES



PANTALLA	SHIELD
+ SEÑAL (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
+ ALIMENTACIÓN (ROJO)	+ EXCITATION (RED)
- SEÑAL (BLANCO)	- SIGNAL (WHITE)
- ALIMENTACIÓN (NEGRO)	- EXCITATION (BLACK)