




SILGE ELECTRÓNICA S.A.

Av. Mitre 950 - B1604AKN - Florida
Prov. Buenos Aires - ARGENTINA
Tel. +54 (11) 4730-1001
Fax +54 (11) 4760-4950
<http://www.silge.com.ar>
info@silge.com.ar

CELDA DE CARGA CTGC

DESCRIPCION

Celda unipoint de bajo perfil para plataformas
de muy baja altura.
Soporta cargas laterales.


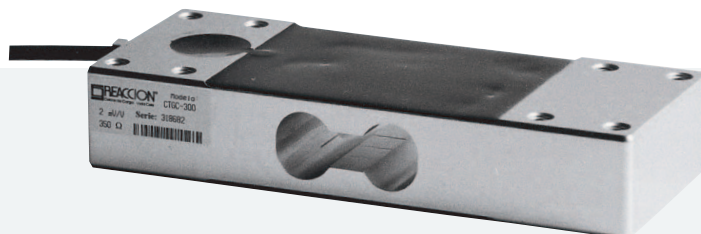


ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	100,200,300,500,700
Sensibilidad mV/V	2 +/- 10%
Resistencia del puente Ω	350
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,03
Histéresis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02


Creep %CN	0,03
Long de cable Mts	3
Sobrecarga %CN	150
Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Res aislación M Ω	> 5000
Material Base	Aluminio
Grado de protección	IP67
Otras aprobaciones	

PLANO DE LA CELDA

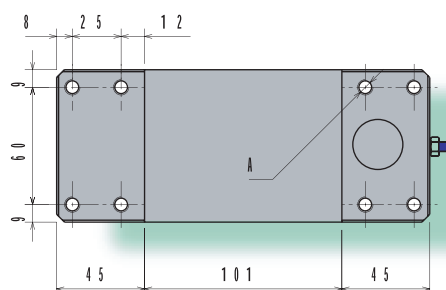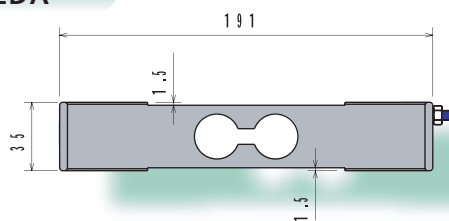

Capacidad (Kg)	A
100, 200 y 300	5/16"W
500 y 700	3/8"W

CODIGO DE COLORES



SILGE ELECTRÓNICA S.A.

Av. Mitre 950 - B1604AKN - Florida
Prov. Buenos Aires - ARGENTINA
Tel. +54 (11) 4730-1001
Fax +54 (11) 4760-4950
<http://www.silge.com.ar>
info@silge.com.ar



Santa Marta 1456 (1650) Villa Maipú - San Martín - Prov. de Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54 11) 4754-4613 - Fax: (54 11) 4753-8461

www.flexar.com.ar