

CELDA DE CARGA CVCC

DESCRIPCION

Celda de media y alta capacidad tipo viga para aplicaciones industriales en plataformas de cuatro celdas.

También apta para pequeños tanques y tolvas mediante el uso del montaje MCVCC




ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	500,1000,1500,2500,5000
Sensibilidad mV/V	3 +/- 0,1%
Resistencia del puente Ω	350
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,03
Histéresis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02


Creep %CN	0,03
Long de cable Mts	5
Sobrecarga %CN	150
Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Res aislación M Ω	> 5000
Material Base	Acero
Grado de protección	IP67
Otras aprobaciones	

PLANO DE LA CELDA

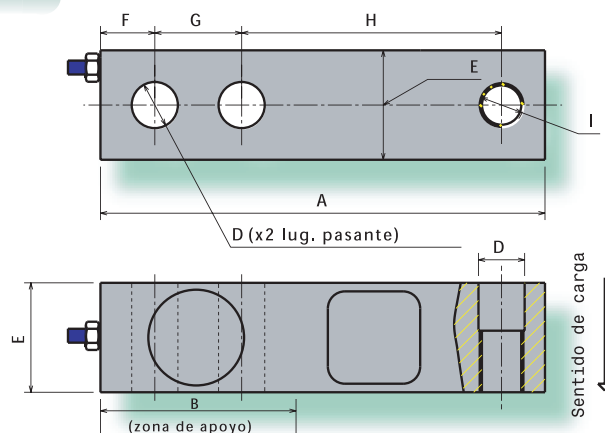

B. Material	Capacidad (Kg)	A	B	D	E	F	G	H	I
Acero	500, 1000, 1500	130	57	Ø13.5	32	15.9	25.4	76	1/2 "UNF"
Acero	2500, 5000	171	76	Ø 20	38	19	38	95	3/4 "UNF"

CODIGO DE COLORES



SILGE ELECTRONICA S.A.

Avda. Mitre 950 - Florida - Bs.As.
Te. 4730-1001