





DATOS MECÁNICOS / ELÉCTRICOS

MODELO		100	150	200	300	350	500	550
Recorrido eléctrico útil (C.E.U.) ± 1	mm	MODEL + 4						
Recorrido eléctrico teórico (C.E.T.) ± 1	mm	MODEL + 10						
Resistencia (sobre C.E.T.)	k Ω	10						
Recorrido mecánico (C.M.)	mm	MODEL + 4						
Longitud el cuerpo (A)	mm	123,5	173,5	223,5	323,5	373,5	523,5	573,5

VERSION BRIDA EXTERNA / CONECTOR

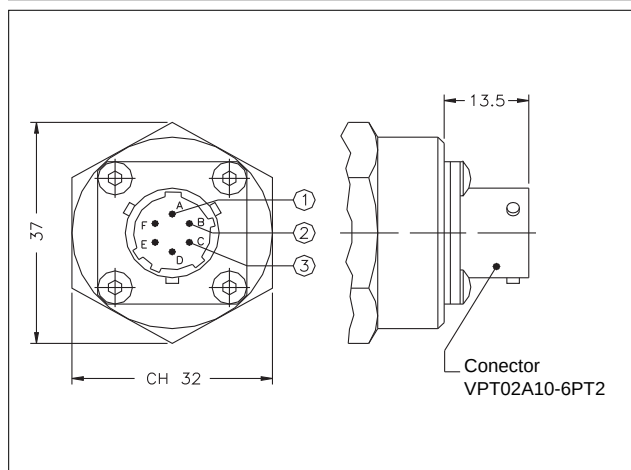

CONEXIONES ELÉCTRICAS

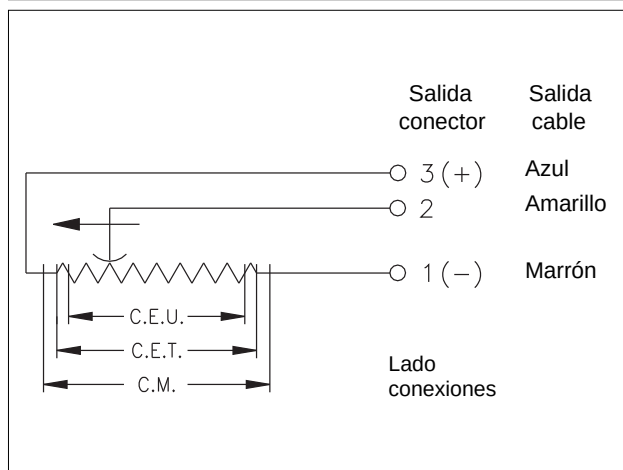

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

Manual de aplicación del IC **DOC 020**

Conectores
Sólo para versión con brida externa

CON300

CÓDIGO DE PEDIDO

Transductor de desplazamiento **IC**

3 conductores longitud 200mm	F
Salida conector (sólo para versión con brida externa)	C

MODELO

Brida interna	I
Brida externa	E

Rosca	
Brida interna	---
Brida externa	Métrica M Americana I

A pedido, es posible suministrar modelos con características eléctricas o mecánicas especiales

Ejemplo: IC - F - 300 - E - M
Transductor de desplazamiento modelo IC, salida con 3 conductores, con brida externa, rosca métrica y recorrido eléctrico útil (C.E.U.) 304 mm

GEFRAN spa se reserva el derecho de introducir modificaciones estéticas o funcionales en cualquier momento y sin previo aviso

Representante exclusivo:

SILGE ELECTRONICA S.A.

Av. Mitre 950-(1602) Florida-Buenos Aires-ARGENTINA

Tel: 4730-1001 FAX : 4760-4950 email:ventas@silge.com.ar

Internet: <http://www.silge.com.ar>



cod.

