

LTA-205 灯泡常亮/闪亮型 多层警示灯



支架
(Bracket)
Mounting
device




QS-1 QS-2 QS-3 QS-4 QS-5 QS-6 QS-8

产品特点 PRODUCT FEATURES

采用高性能长寿命的充气式灯泡，独特的闪光型灯罩，使光源信号的可见度更好。产品结构精巧，有多种安装固定支架
闪光次数：60-80次/min
内置蜂鸣器型
音量：85dB(1米处)
材料：灯罩-AS 底座-ABS
防护等级：
IP44(标准型)IP33(蜂鸣器型)

High-performance long-life light bulbs inflatable unique type flash lamp, the light source signal visibility is better. Product structure compact, has a variety of mounting brackets
Flashes :60-80 times / min
Built-in buzzer type
Volume: 85dB (1 meter)
Material: shade-AS-ABS base
Protection class:
IP44 (standard) IP33 (buzzer type)

外型参数 SIZE

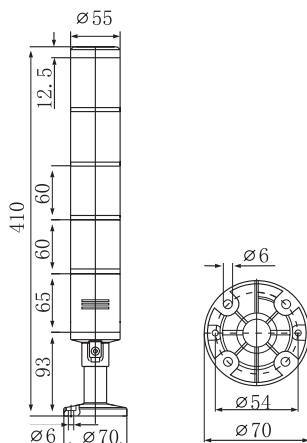

型号 MODEL	电压 VOLTAGE	功率 POWER	功能 VOLTAGE	颜色 COLOR
LTA205-1		5W	T常亮	● 红-R
LTA205-2	DC12V	10W	T-STEADY BURN	● 黄-Y
LTA205-3	DC24V	15W	w闪光	● 绿-G
LTA205-4	AC110V	20W	W-FLASH	● 蓝-B
LTA205-5	AC220V	25W	J配蜂鸣器	○ 白-W
			J-WITH BUZZER	

注：接线方式、支架尺寸参考第42页详解

LTA-505 LED常亮/闪亮型 多层警示灯



支架
(Bracket)
Mounting
device




QS-1 QS-2 QS-3 QS-4 QS-5 QS-6 QS-8

产品特点 PRODUCT FEATURES

光源采用高亮度LED灯管，每层功率小于2W,独特的灯罩设计，光源信号可见度更好,产品结构精巧，可配多种安装支架
闪光次数：60-80次/min
内置蜂鸣器型
音量：85dB(1米处)
材料：灯罩-AS 底座-ABS
防护等级：
IP44(标准型)IP33(蜂鸣器型)

Light source with high brightness LED lamps, each power less than 2W, unique shade design, light signals and better visibility, product structure compact, can be equipped with a variety of mounting brackets
Flashes :60-80 times / min
Built-in buzzer type
Volume: 85dB (1 meter)
Material: shade-AS-ABS base
Protection class:
IP44 (standard) IP33 (buzzer type)

外型参数 SIZE

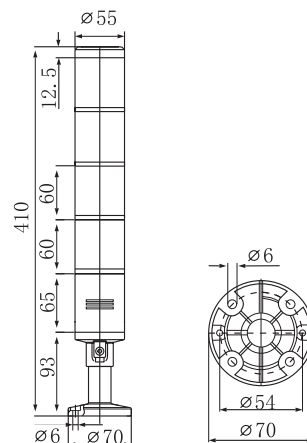

型号 MODEL	电压 VOLTAGE	功率 POWER	功能 VOLTAGE	颜色 COLOR
LTA505-1		2W	T常亮	● 红-R
LTA505-2	DC12V	4W	T-STEADY BURN	● 黄-Y
LTA505-3	DC24V	6W	w闪光	● 绿-G
LTA505-4	AC110V	8W	W-FLASH	● 蓝-B
LTA505-5	AC220V	10W	J配蜂鸣器	○ 白-W
	AC380V		J-WITH BUZZER	

注：接线方式、支架尺寸参考第42页详解