

CARACTERISTICAS

- Dimensiones DIN 96 x 48 mm
- 3½ dígitos de LED rojo de 14 mm de altura
- Indicación hasta 1999 A
- Alimentación 110/220 VCA
- Función HOLD (retención)
- Función auto cero
- 2 preselecciones



IDENTIFICACION DEL MODELO

M4W- ☐ - ☐ - A - ☐

Escala

D	TENSION C.C.
A	TENSION C.A.

	INDICADOR
2P	Doble preselección

Nº	ENTRADA C.C.	ENTRADA C.A.
1	199.9m A	19.99mA
2	1.999mA	199.9mA
3	19.99mA	1.999mA
4	199.9mA	19.99A
5	1.999A	199.9A
6	19.99A	1999A
7	199.9A	
8	1999A	

*

Debera usarse un transformador de corriente (5A Max.)

Debera usarse un shunt

ESPECIFICACIONES


* Tensión de entrada Max. 5 VCA, 2VCC

MODELO	M4W-DV M4W-AV	M4W2P-DV M4W2P-AV
ALIMENTACION	110 / 220 VCA 50 / 60 Hz	
TENSION DE OPERACION	90 a 110% de la tensión nominal	
CONSUMO	C.C: 2W C.A: 4VA	C.C: 2W C.A: 5VA
PRECISION	C.C: ± 0,2% de lectura; C.A: ± 0,5% de lectura	
METODO DE OPERACION	Conversión A/D de doble rampa	
TIEMPO DE RESPUESTA	2 seg. (0 a Max.)	
ENTRADA MAX.	150% para cada rango	
TIEMPO DE MUESTREO	2,5 operaciones por seg.	
SALIDA		Contacto: 250 VCA 3A 1C x 2
INMUNIDAD AL RUIDO	± 1 KV de onda cuadrada	
VIBRACION	0,75 mm de amplitud en cada una de las direc. X, Y, Z durante 1 hora (10 a 55 Hz)	
SHOCK	300 m/s² en las direcciones X, Y, Z 3 veces	
TEMPERATURA	-10 a 55° C sin formación de hielo	
HUMEDAD	35 a 85% RH	
PESO	343 gr.	450 gr.

AMPERIMETRO DIGITAL

Autonics


CONEXIONES

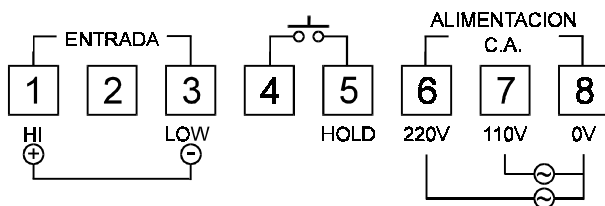

EJEMPLOS DE CONEXIONES


•MEDICION EN CORRIENTE CONTINUA

Hasta 2A

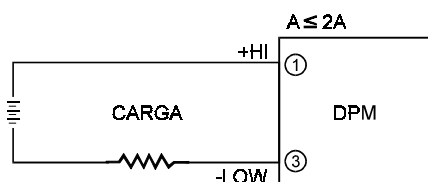


Mayor a 2A

En este caso se deberá conectar un SHUNT

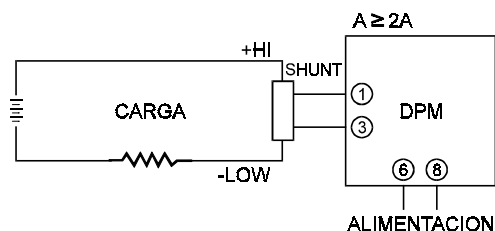


•MEDICION EN CORRIENTE ALTERNA

Hasta 5A


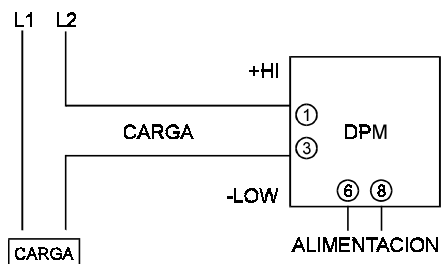


Mayor a 5A


En este caso se deberá conectar un transformador de corriente (T.C)

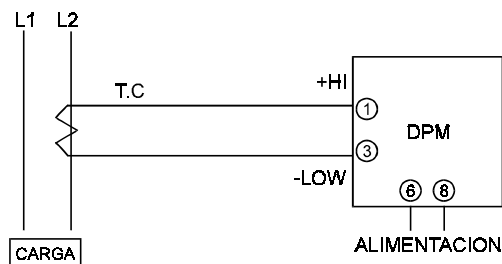

DIMENSIONES



Calado de panel



Representante exclusivo:

SILGE ELECTRONICA S.A.

Av. Mitre 950-(1602) Florida-Buenos Aires-ARGENTINA
Tel: 4730-1001 FAX : 4760-4950 email:ventas@silge.com.ar