

**FOTOCEDURE CILINDRICHE M18
BARRIERA PROIETTORE-RICEVITORE
MULTIFUNZIONE**

SERIE OCV88/B *SERIES*

***PHOTOELECTRIC CYLINDRICAL
MULTIFUNCTION SENSORS BEAM TYPE
SENDER - RECEIVER***

FOTOCELLULE CILINDRICHE M18 - BARRIERA - MULTIFUNZIONE

M18 CYLINDRICAL PHOTOELECTRIC SENSORS - BEAM TYPE - MULTIFUNCTION

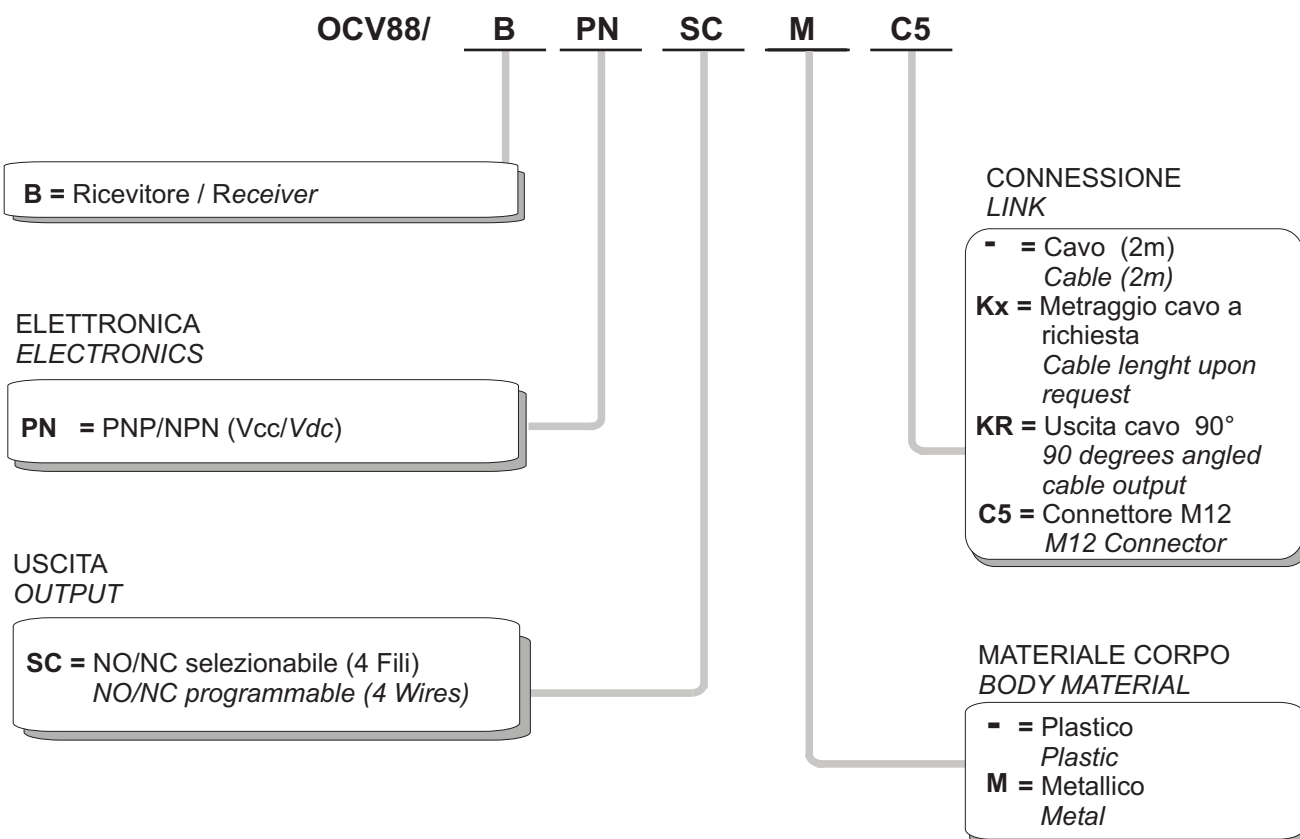
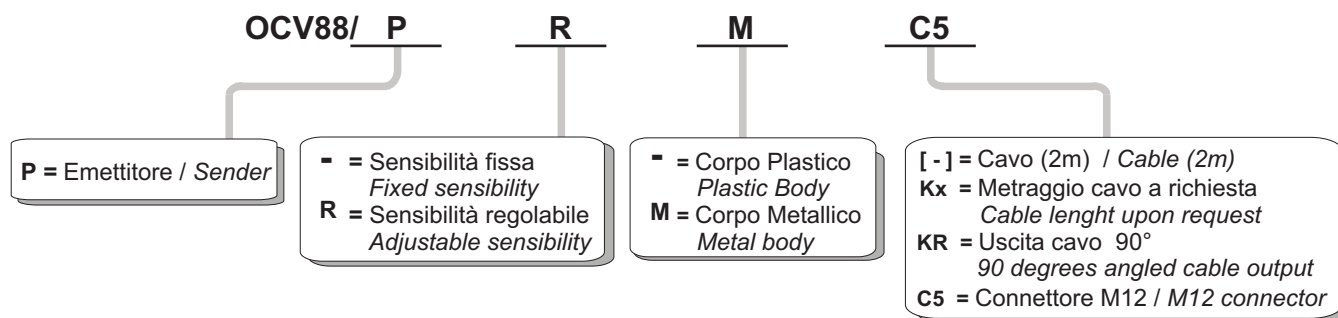


**BARRIERE FOTOELETTRICHE STANDARD M18
MULTIFUNZIONE**
**VERSIONI IN ALTERNATA O CONTINUA, CON
 PORTATA DA 15m C.C. - 10m A.C.**
USCITA CAVO O CONNETTORE M12.
CONTENITORE PLASTICO O METALLICO.

**STANDARD MULTIFUNCTION M18 PHOTOELECTRIC
 SENSORS BEAM TYPE.**
AC OR DC VERSIONS, SENSING DISTANCE
15m DC VERSIONS - 10m AC VERSIONS.
CABLE OUT OR M12 PLUG-IN CONNECTOR.
PLASTIC OR METAL CONNECTOR.

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

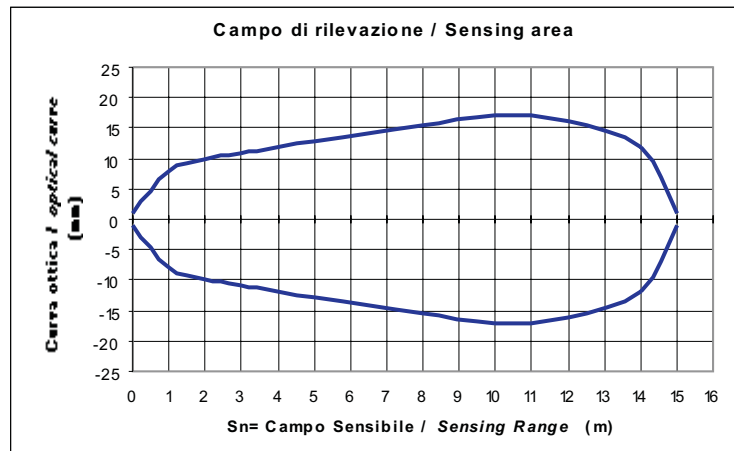
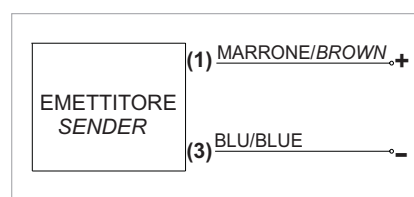
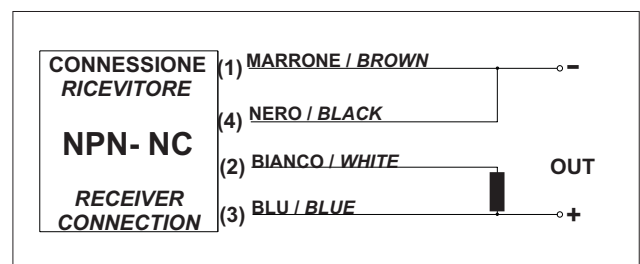
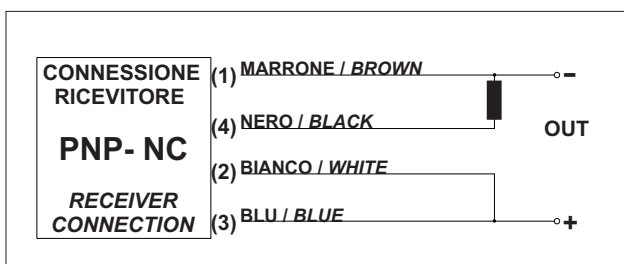
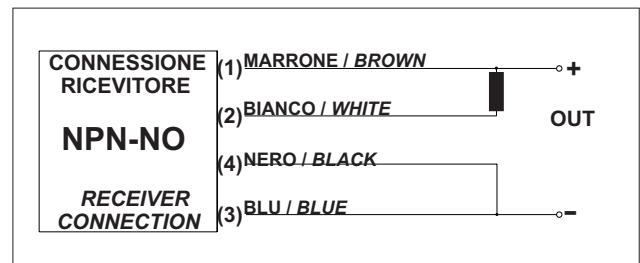
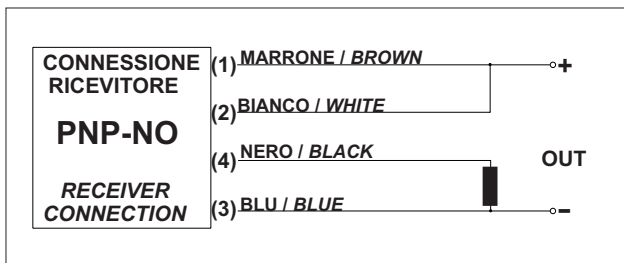



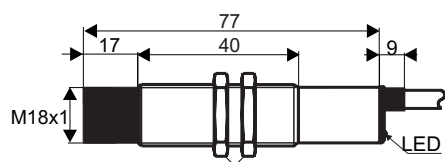
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES
VERSIONE IN C.C.
D.C. TYPE

	EMETTITORE/SENDER	RICEVITORE/RECEIVER	
ALIMENTAZIONE	10 ÷ 30 Vdc		<i>SUPPLY VOLTAGE</i>
ONDULAZIONE RESIDUA	≤ 10%		<i>RIPPLE</i>
ASSORBIMENTO	< 50 mA	< 25 mA	<i>POWER CONSUMPTION</i>
CARICO MASSIMO	-	250 mA	<i>MAXIMUM LOAD</i>
CADUTA DI TENSIONE	-	< 2V @ 250 mA	<i>VOLTAGE DROP</i>
PROTEZIONE C.C.	-	SI / YES	<i>SHORT CIRCUIT PROTECTION</i>
PROTEZIONE INVERSIONE DI POLARITA'	SI / YES		<i>POLARITY REVERSAL PROTECTION</i>
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA CE	EN 60947-5-2		<i>CE COMPLIANCE</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE
ELECTRICAL FEATURES

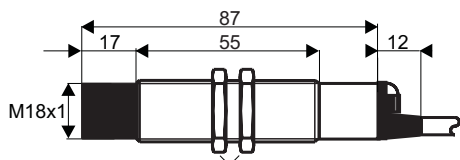
MODELLO	FISSO REG.	OCV88/B - OCV88/P OCV88/B - OCV88/P...R	FIXED ADJ.	MODEL
DISTANZA DI RILEVAMENTO (mm)		15 m 0 ÷ 15 m		<i>SENSING DISTANCE (mm)</i>
EMISSIONE		IR MODULATO 880 nm – PULSED IR 880 nm		<i>EMISSION</i>
FREQUENZA DI COMMUTAZIONE MASSIMA		30 Hz		<i>MAXIMUM WORKING FREQUENCY</i>
TEMPERATURA DI LAVORO		-10°C ÷ 50°C		<i>WORKING TEMPERATURE</i>
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO		-25°C ÷ 70°C		<i>STORAGE TEMPERATURE</i>
MATERIALE CORPO PLASTICO		ABS		<i>PLASTIC BODY MATERIAL</i>
MATERIALE CORPO METALLICO		OTTONE NICHELATO / NICHEL PLATED BRASS		<i>METAL BODY MATERIAL</i>
MATERIALE LENTI		PMMA		<i>LENSES MATERIAL</i>
GRADO DI PROTEZIONE		IP65		<i>PROTECTION RATING</i>

CURVE OTTICHE
OPTIC CURVES

CONNESSIONI
CONNECTIONS


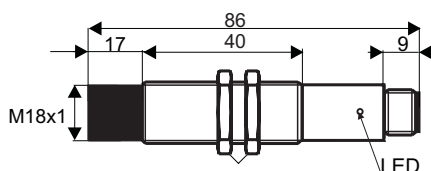
DIMENSIONI MECCANICHE
MECHANICAL SIZE
CONTENITORE METALLICO / METAL BODY
VERSIONE NON REGOLABILE
FIXED VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW


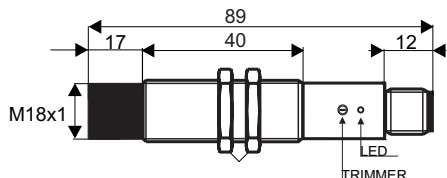
 VISTA USCITA CAVO
 CABLE OUTPUT VIEW



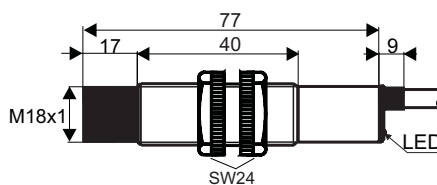
 VISTA USCITA CAVO 90°
 90 DEGREES ANGLED
 CABLE OUTPUT VIEW

VERSIONE REGOLABILE
ADJUSTABLE VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW

 VISTA USCITA CAVO
 CABLE OUTPUT VIEW

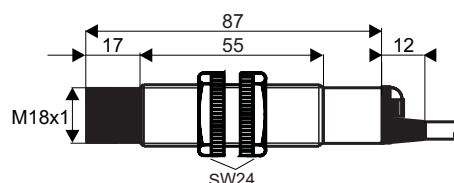
VERSIONE NON REGOLABILE
FIXED VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW

 VISTA USCITA CONNETTORE M12
 M12 CONNECTOR OUTPUT VIEW

VERSIONE REGOLABILE
ADJUSTABLE VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW

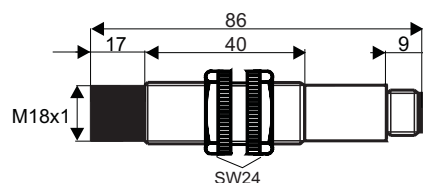
 VISTA USCITA CONNETTORE M12
 M12 CONNECTOR OUTPUT VIEW

CONTENITORE PLASTICO / PLASTIC BODY
VERSIONE NON REGOLABILE
FIXED VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW


 VISTA USCITA CAVO
 CABLE OUTPUT VIEW

 VISTA USCITA CAVO 90°
 90 DEGREES ANGLED
 CABLE OUTPUT VIEW

VERSIONE REGOLABILE
ADJUSTABLE VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW

 VISTA USCITA CAVO
 CABLE OUTPUT VIEW

VERSIONE NON REGOLABILE
FIXED VERSION

 VISTA PARTE SENSIBILE
 SENSITIVE SIDE VIEW

 VISTA USCITA CONNETTORE M12
 M12 CONNECTOR OUTPUT VIEW


ELENCO PRODOTTI
PRODUCT LIST
EMETTITORE
SENDER

	PLASTICA/PLASTIC		METALLICA/METAL	
	CAVO/CABLE	CONNETTORE/CONNECTOR	CAVO/CABLE	CONNETTORE/CONNECTOR
C.C.	OCV88/P	OCV88/PC5	OCV88/PM	OCV88/PMC5

EMETTITORE VERSIONE REGOLABILE
SENDER ADJUSTABLE VERSION

	PLASTICA/PLASTIC		METALLICA/METAL	
	CAVO/CABLE	CONNETTORE/CONNECTOR	CAVO/CABLE	CONNETTORE/CONNECTOR
C.C.	OCV88/PR	-	OCV88/PRM	OCV88/PRMC5

RICEVITORE
RECEIVER

	PLASTICA/PLASTIC		METALLICA/METAL	
	CAVO/CABLE	CONNETTORE/CONNECTOR	CAVO/CABLE	CONNETTORE/CONNECTOR
USCITA/OUTPUT				
PNP/NPN SC	OCV88/BPNSC	OCV88/BPNSCC5	OCV88/BPNSCM	OCV88/BPNSCMC5

RIFERIMENTI CONNETTORI PARTE VOLANTE
CONNECTOR LOOSE PART CODES

FEMMINA / FEMALE	DIRITTO/STRAIGHT	90° / DEGREES ANGLED CABLE OUTPUT	M12
CABLE / CABLE	L70500	C70500	3 POLI / 3 POLES
CEI 20-22 II - L= 5 m	L90500	C90500	4 POLI / 4 POLES