



P1200 kg 1500 kg 3000 dims. 1200 x 1200 mm
P1500 kg 1500 kg 3000 dims. 1500 x 1500 mm

Approvazione ATEX  II 1 G II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)

TELP1500 Telaio a basamento da infossare (acciaio galvanizzato) / Galvanized frame to be grounded
Quattro piastre per fissaggio a pavimento (PPV a pag. 43) / Four plates for floor mounting (PPV at page 43)


A richiesta versione approvata  R60 C3
On request version approved

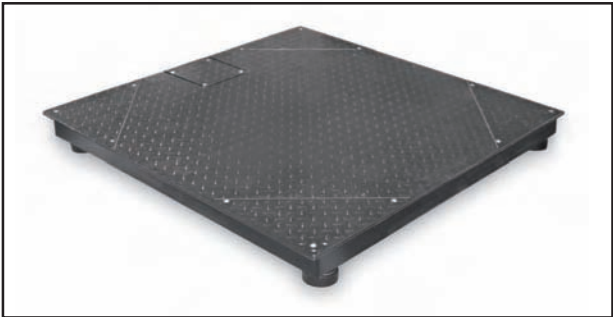

- ESECUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO
- STRUTTURA ROBUSTA MONOBLOCCO con piano di carico ispezionabile lato celle e cassetta giunzione
- PIEDINI SNODATI ZINCATI AUTOCENTRANTI SU SFERA
- 2 FORI M12 per golfari di sollevamento
- PAINTED STEEL CONSTRUCTION
- MONOBLOC STRUCTURE
- ADJUSTABLE GALVANIZED SELF-CENTRING JOINTED FEET
- TWO M12 HOLES for lifting


Piattaforma con 4 celle a taglio IP68 in acciaio speciale.
Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione con cavo di uscita a 4 conduttori, lunghezza 5 metri.

Platform with 4 shear beam special steel IP68 load cells.
Junction box with equalization board with 4 wires cable, 5 meters long.

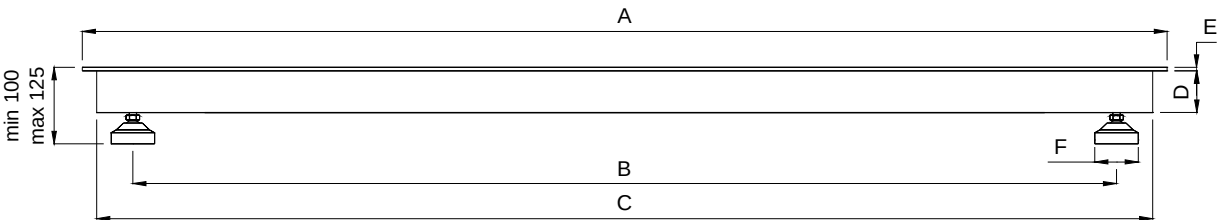


	Celle di carico (Load Cells)	A	B	C	D	E	F	PESO (Weight)
P1200	2000 Kg	1200 x 1200	1060	1160	60	5	60	130 kg
P1500	2000 Kg	1500 x 1500	1360	1460	60	5	60	190 kg

TELAIO FOSSA TELP1500 (FRAME TO BE GROUNDED)

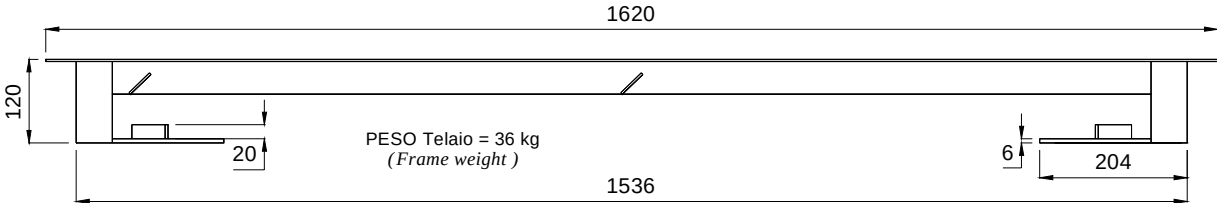

Dimensions (mm)

PORTATA MAX MAX CAPACITY	DIVISIONE CE-M CE-M DIVISION
P1200 kg 1500	kg 0.5
P1200 kg 3000	kg 1
P1500 kg 1500	kg 0.5
P1500 kg 3000	kg 1

	SCHERMO	SHIELD
	+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
	+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
	- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
	- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)