


VERSIONES CON MANGUITO O BRIDA Y CON PROLONGACION PROTEGIDA

El montaje de la prolongación
se puede realizar en una
instancia sucesiva

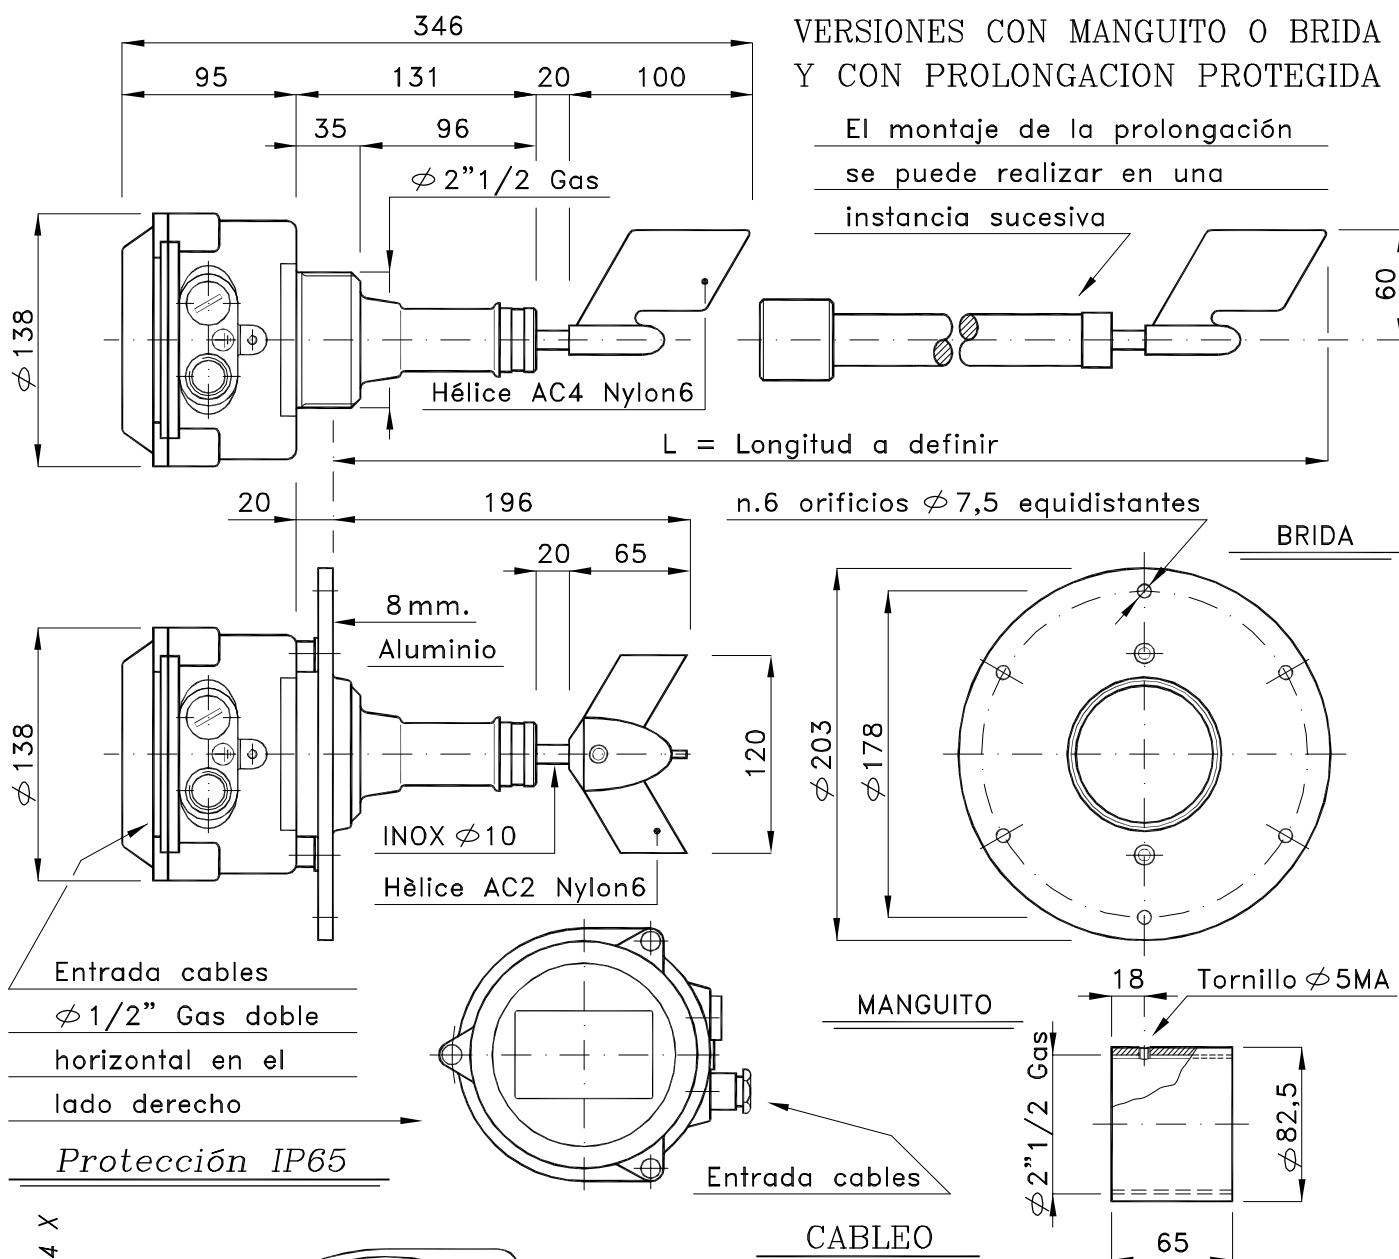

Entrada cables

$\phi 1/2''$ Gas doble
horizontal en el
lado derecho

Protección IP65

Entrada cables

CABLEO

- 1 - Neutro alimentación
- 2 - Alimentación 110 Vc.a. 50/60 Hz
- 3 - Alimentación 220 Vc.a. 50/60 Hz
- 6 - Contacto de cambio N.C.10A/250Vc.a.
- 7 - Común contactos
- 8 - Contacto de cambio N.A.10A/250Vc.a.

Temperatura de empleo $-20 +70$ °C


Peso : PFG-05 1,700 Kg - PFG-05/F 2,200 Kg

Bajo pedido alim. 24/48 Vc.a. 50/60 Hz
o en corriente continua a 24 V.

Absorción motor de arranque 4 W

Presión máxima de funcionamiento normal 1,1 bar

Número de certificado TÜV 03 ATEX 2374 X

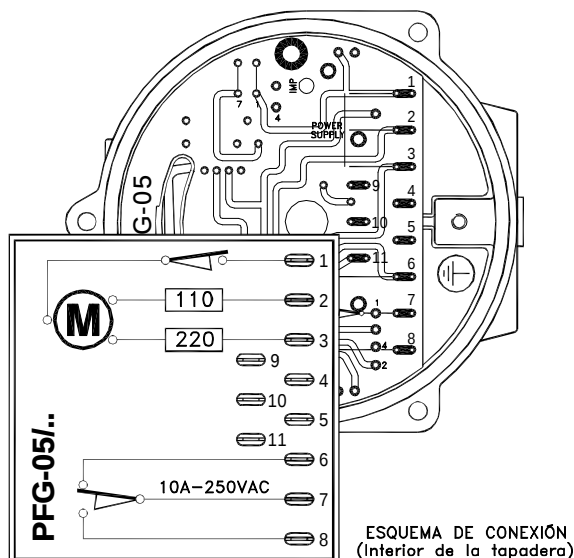

PFG-05 = con rosca de $2''1/2$ gas - PFG-05/F = con brida