


CARACTERISTICAS


- Entrada 115 a 230 Vca
- Salida 24 Vcc
- Versiones desde 1,1 a 20 A
- Dimensiones reducidas
- Gabinete metálico

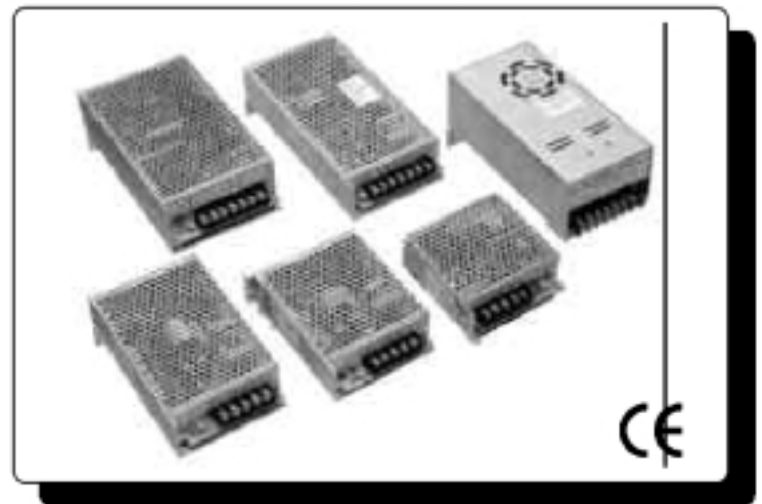

DESCRIPCION

Las fuentes de alimentación conmutadas de la serie SWR están alojadas en gabinetes metálicos de dimensiones reducidas. Su robustez, facilidad de instalación y el filtro EMC incorporado permiten utilizarlas en un amplio rango de aplicaciones industriales.

DIAGRAMA EN BLOQUES

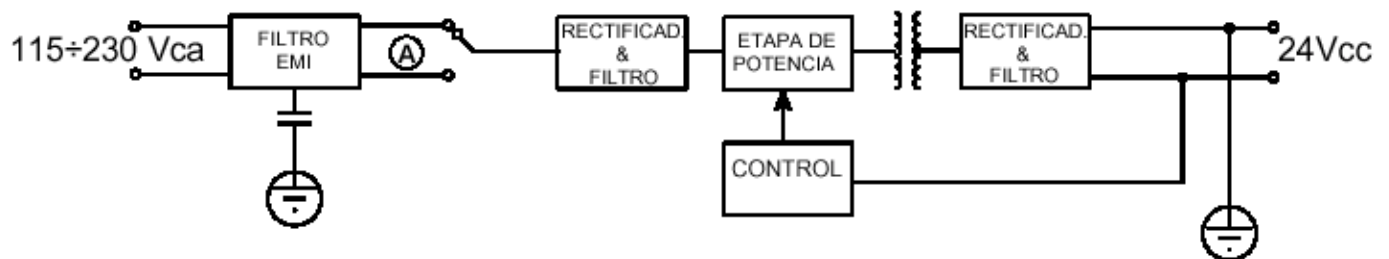

(A) La selección del rango de tensión de entrada se realiza automáticamente o mediante llave tipo DIP, según el modelo

CODIGO DE PEDIDO

CODIGO	ENTRADA	SALIDA	CORRIENTE
SWR1,1-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	1,1 A
SWR1,8-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	1,8 A
SWR2,5-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	2,5 A
SWR4,5-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	4,5 A
SWR6,5-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	6,5 A
SWR10-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	10 A
SWR20-24	115 ÷ 230 Vca	24 Vcc	20 A


ESPECIFICACIONES

Modelo	SWR1,1-24	SWR1,8-24	SWR2,5-24	SWR4,5-24	SWR6,5-24	SWR10-24	SWR20-24
Alimentación	85 ÷ 264 Vca			85 ÷ 132 / 176÷ 264 Vca Seleccionable por llave DIP			
Frecuencia	47 ÷ 63 Hz						
Tensión de Salida	24 Vcc						
Ajuste de la Salida	21,6 ÷ 26,4 Vcc				21 ÷ 28Vcc	20 ÷ 28 Vcc	
Protección contra corto-circuito	SI						
Protección contra sobrecarga *	105 ÷ 150 %					105 ÷ 135 %	
Protección contra sobretensión	V _o 115 ÷ 150 %			V _o 115 ÷ 135 %	V _o 115 ÷ 150 %	V _o 130 ÷ 145 %	
Ondulación residual	60 mV pp			150 mV pp		24 mV pp	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +60 °C						
Montaje	Horizontal o Vertical						
Protección	IP20						

* Corte de corriente y reposición automática

DIMENSIONES

TIPO	A	B	C
SWR1,1-24	35 mm	97 mm	99 mm
SWR1,8-24	38 mm	98 mm	129 mm
SWR2,5-24	38 mm	97 mm	159 mm
SWR4,5-24	35 mm	98 mm	199 mm
SWR6,5-24	50 mm	110 mm	199 mm
SWR10-24	65 mm	93mm	205 mm
SWR20-24	92 mm	120 mm	185 mm

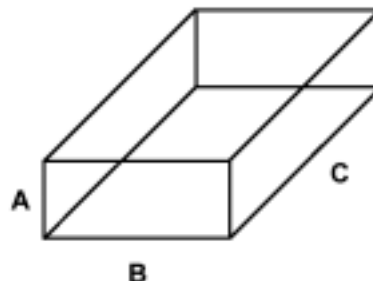

Representante exclusivo:

SILGE ELECTRONICA S.A.
Av. Mitre 950 - B1604AKN - Florida-Buenos Aires-ARGENTINA
Tel: 4730-1001 FAX : 4760-4950 email:ventas@silge.com.ar
Internet: <http://www.silge.com.ar>