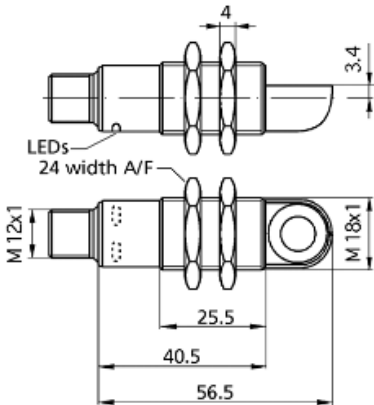
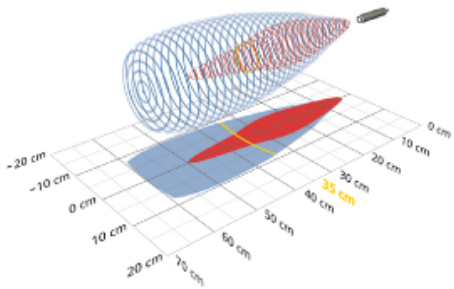


pico+35/WK/I

carcasa		zona de detección	
			
	1 analógica		600 mm
rango de trabajo		65 - 350 mm	
diseño		zylindrisch M18 mit radial angeordnetem Ultraschallwandler (90°-Winkelkopf)	
modo de operación		medición analóg. de distancia	
específico ultrasónico			
procedimiento de medida		tiempo de recorrido del eco	
frecuencia ultrasónica		400 kHz	
zona ciega		65 mm	
rango de trabajo		350 mm	
límite de exploración		600 mm	
ángulo de abertura del haz acústico		véase zona de detección en el gráfico	
resolución/frecuencia de exploración		0,20 mm	
reproductibilidad		± 0,15 %	
precisión		≤ 2 % (derivación de la temperatura compensada internamente)	
datos eléctricos			
tensión de trabajo U_B		10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa	
ondulación residual		± 10 %	
consumo propio		≤ 40 mA	
modo de conexión		enchufe M12 de 5 clavijas	

pico+35/WK/I

salidas	
salida 1	salida analógica corriente: 4-20 mA ascendente/descendente ajustable
retardo de reacción	70 ms
retardo de disponibilidad	< 300 ms
entradas	
entrada 1	entrada com entrada de sincronización
carcasa	
material	PBT
transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
modo de protección según EN 60529	IP 67
temperatura de trabajo	-25° C hasta +70° C
temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
peso	20 g
equipamiento/particularidades	
compensación de la temperatura	sí
elementos de ajuste	entrada com
opciones de ajuste	Teach-in LCA-2 con LinkCopy o bien software LinkControl
sincronización	sí
operación en multiplex	sí
indicadores	1 LED verde: en funcionamiento, 1 LED amarillo: estado detección
características principales	cabeza acodada 90°
documentación (descarga)	
pin assignment	